

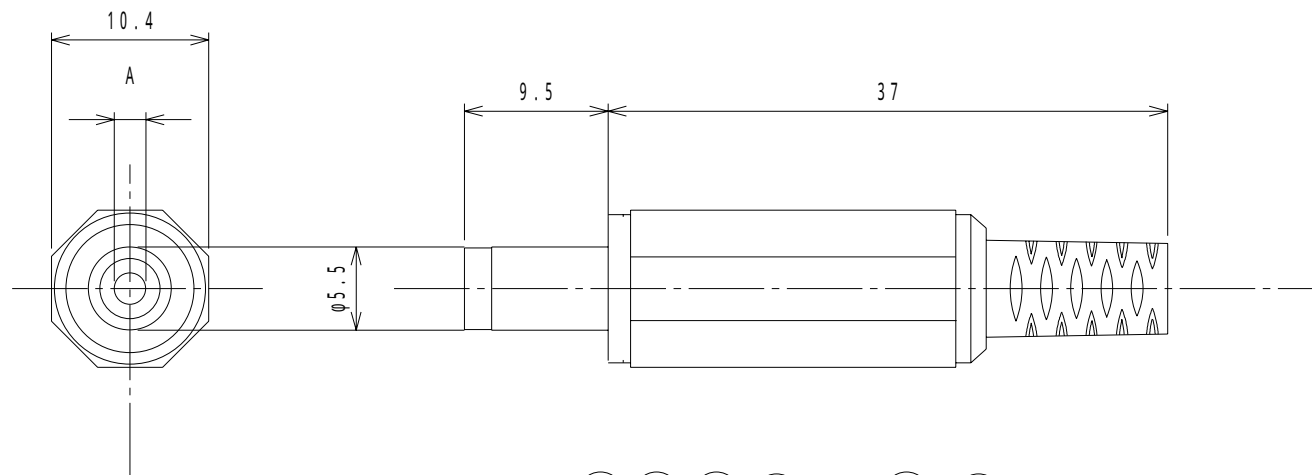


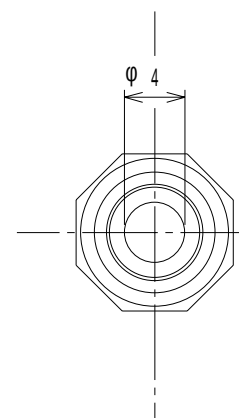

仕様

1. 定格: DC12V 0.5A (MP121C)
DC12V 1A (MP122C)
2. 耐電圧: AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗: DC500にて100MΩ 以上
4. 接触抵抗: 30mΩ 以下

A部寸法	
MP121C	$\phi 2.1^{+0.1}_{-0}$
MP122C	$\phi 2.5 \pm 0.05$

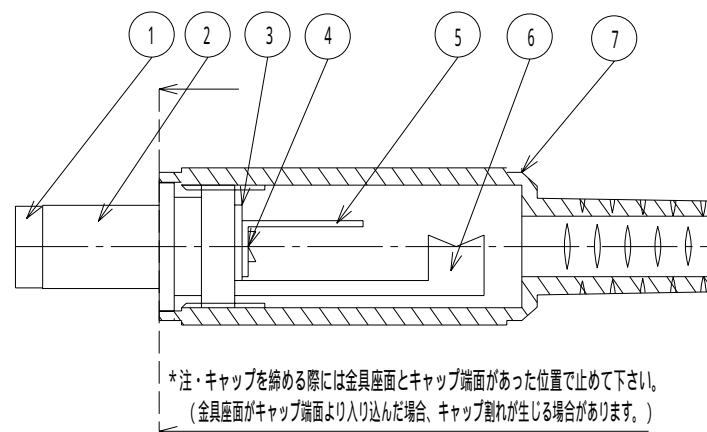

7	キャップ*	1	PE	
6	大ラク*	1	黄銅	Ni-P
5	小ラク*	1	黄銅	Ni-P
4	芯棒	1	黄銅	Ni-P
3	絶縁ベーク	1	ベークライト	
2	本体	1	黄銅	Ni-P
1	絶縁体	1	エポナイト	
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	2 / 1			N . I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		MP - 1 2 1 C MP - 1 2 2 C	
MATERIAL 材質			DRAW . NO 図番		MP 1 2 1 MC	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				