
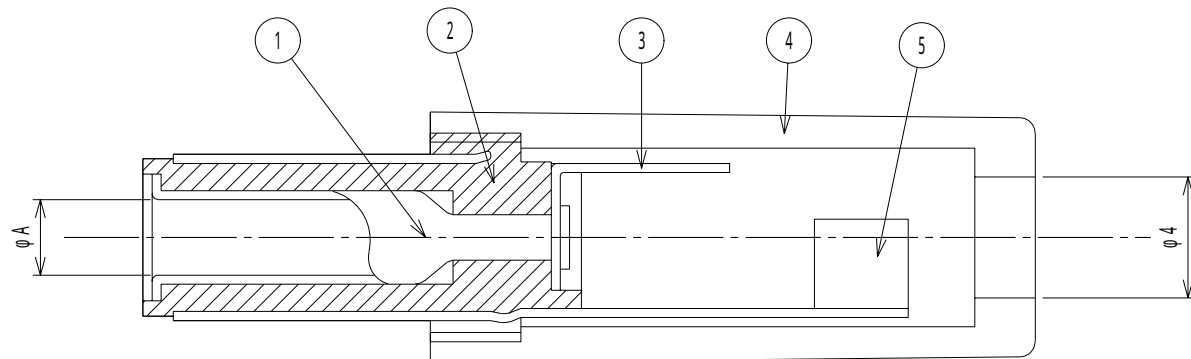


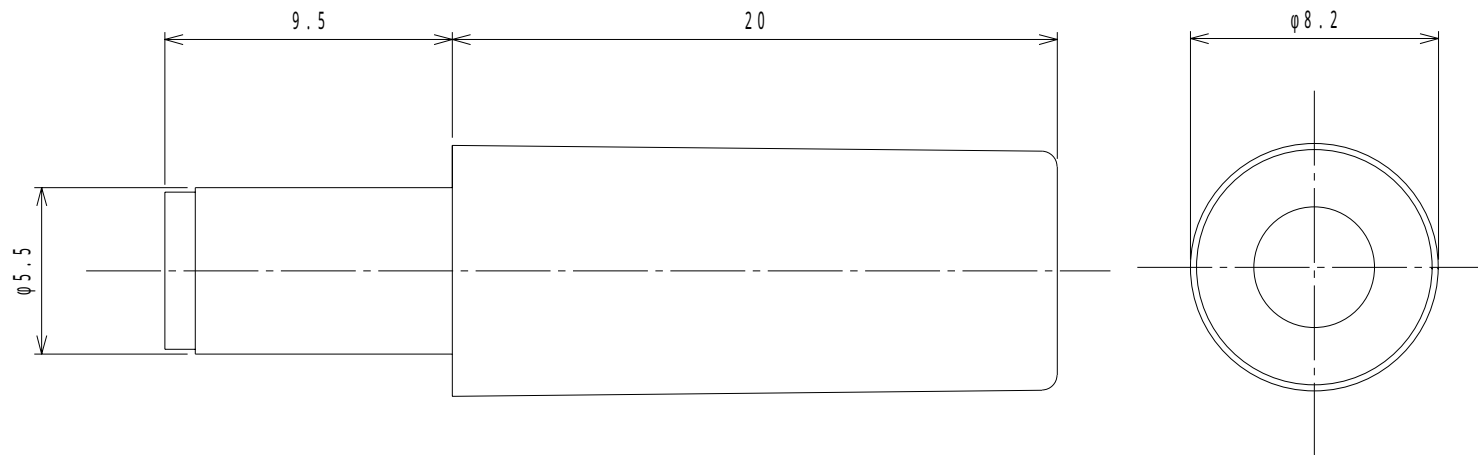

	A
MP - 121M	2.1φ ^{+0.1} ₋₀
MP - 122M	2.5φ ^{+0.1} ₋₀

5	CONTACT B	スリ-ブ 端子	BSR	1	NI	
4	CAP	キャップ	A.B.S RESIN	1		
3	TERMINAL	センタ-端子	BSR	1	NI	
2	INSULATOR	絶縁体	A.B.S. RESIN	1		
1	CONTACT A	中心電極	BSR	1	NI	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

REVISION 改 歴			
LTR 記号	DESCRIPTION 内 容	DATE 日付	APRO 承認
△	仕様に項目5追加	07/05/29	N.I

仕 様 SPECIFICATION

- 定 格: MP121M=DC12V 0.5A
RATING:MP122M=DC12V 1A
- 耐電圧 :AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.
- 絶縁抵抗:DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩ MIN.
- 接触抵抗:30mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
- △ 本製品はRoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
± 0 . 3	4 / 1	0 1 / 1 / 1 0			S . I	N . I	
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	No . MP - 1 2 1 M / MP - 1 2 2 M		
MATERIAL 材質					DRAW.NO 図番	MP 1 2 1 M	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				