


仕 様

- 1. 定 格: DC10.5V 2A
- 2. 耐 電 圧: AC500V 1分間
- 3. 絶 縁 抵 抗: DC500Vにて100Mオーム以上
- 4. 適 合 シ ャ ッ ク: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分3のシ ャ ッ ク

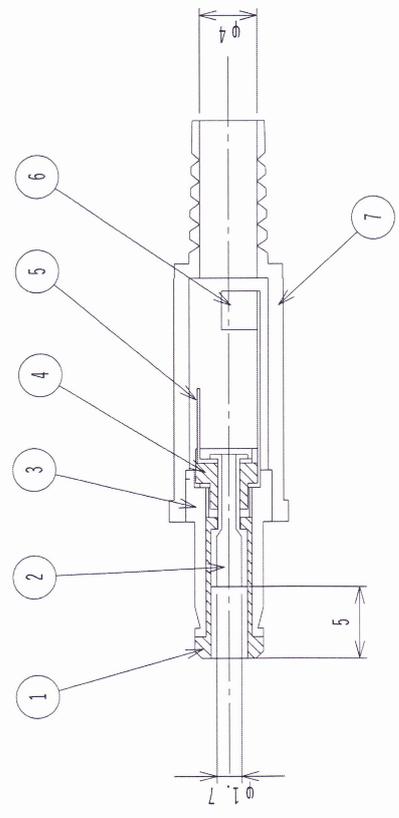

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSEPE	APRO
7	キャップ	PE	1			+0.3	2/1	96/4/18	H. H	N. I		
6	スリーブターミナル	黄銅	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME			
5	センターターミナル	黄銅	1	Ni		型式			品名			
4	絶縁体 B	PC	1			MATERIAL						
3	スリーブメタル	黄銅	1	Ni		材質						
2	センターコンタクト	黄銅	1	Ni		FINISH						
1	絶縁体 A	POM	1			処理						
No. MP-203-R DRAW. NO 図番 MP203												
MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.												