
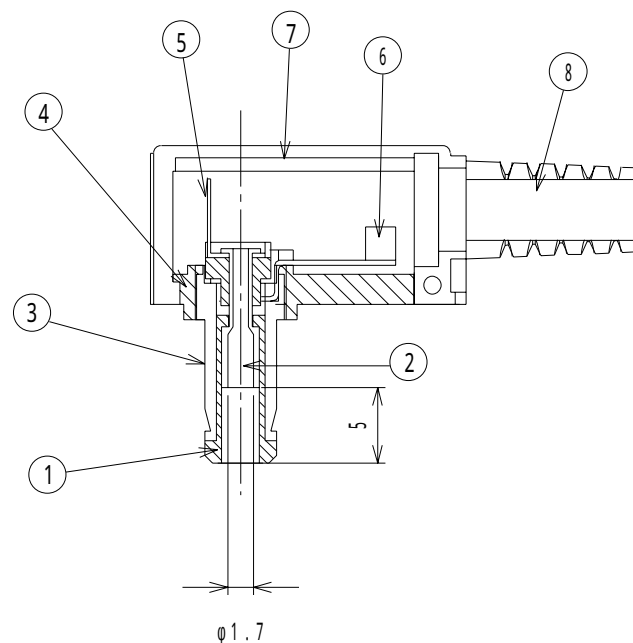


仕様

1. 定格: DC10.5V 2A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
4. 適合シヤック: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分3のシヤック

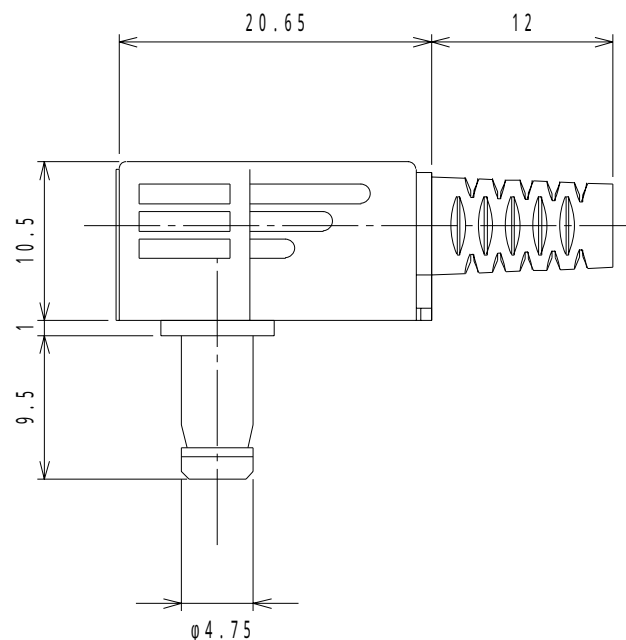

6	コードブッシュ	PVC	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	PP	1				2 / 1	6 / 6 / 11		N . I		
6	スリーブ ターミナル	黄 銅	1	Ni								
5	センターターミナル	黄 銅	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME			
4	絶縁体 B	PC	1			型式			品名			MP - 203LN
3	スリーブ メタル	黄 銅	1	Ni		MATERIAL			DRAW.NO			
2	センターコンタクト	黄 銅	1	Ni		材質			図番			
1	絶縁体 A	POM	1			FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			(EST) MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			