
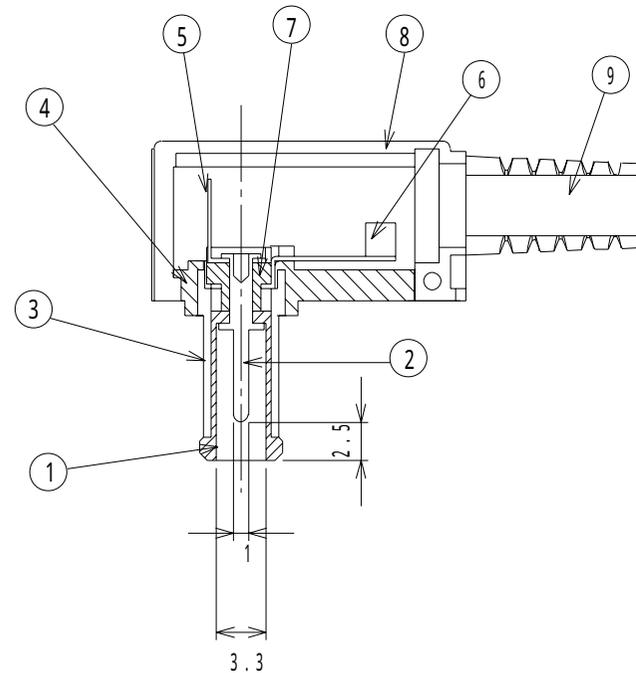


仕 様

1. 定 格: DC 13.5V 2A
2. 耐 電 圧: AC 500V 1分間
3. 絶 縁 抵 抗: DC 500Vにて100Mオーム以上
4. 適合ジ ャック: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分4のジ ャック

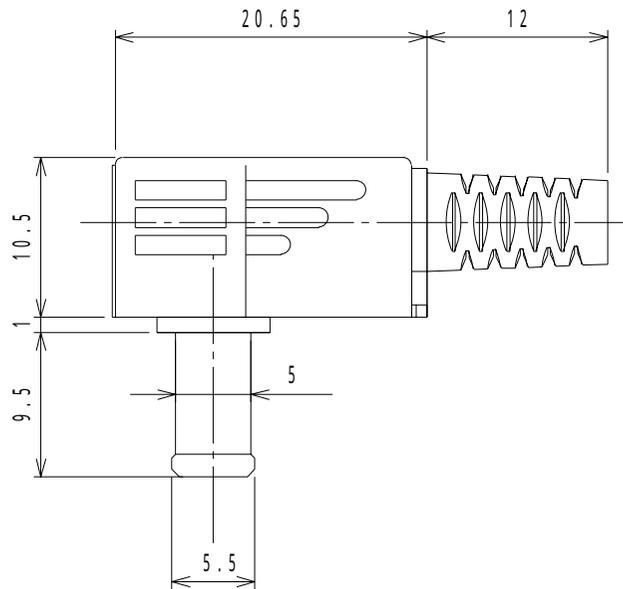

9	コードブッシュ	PVC	1		
8	キャップ	PP	1		
7	絶縁体 B	PC	1		
6	スリーブ ターミナル	黄 銅	1	Ni	
5	センターターミナル	黄 銅	1	Ni	
4	ヘ ース	PA	1		
3	スリーブ メタル	黄 銅	1	Ni	
2	センターコンタクト	黄 銅	1	Ni	
1	絶縁体 A	POM	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
	2 / 1	13 / 8 / 31		N . I		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	MP 2 0 4 L N			
MATERIAL 材質		DRAW . NO 図番				
FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					