


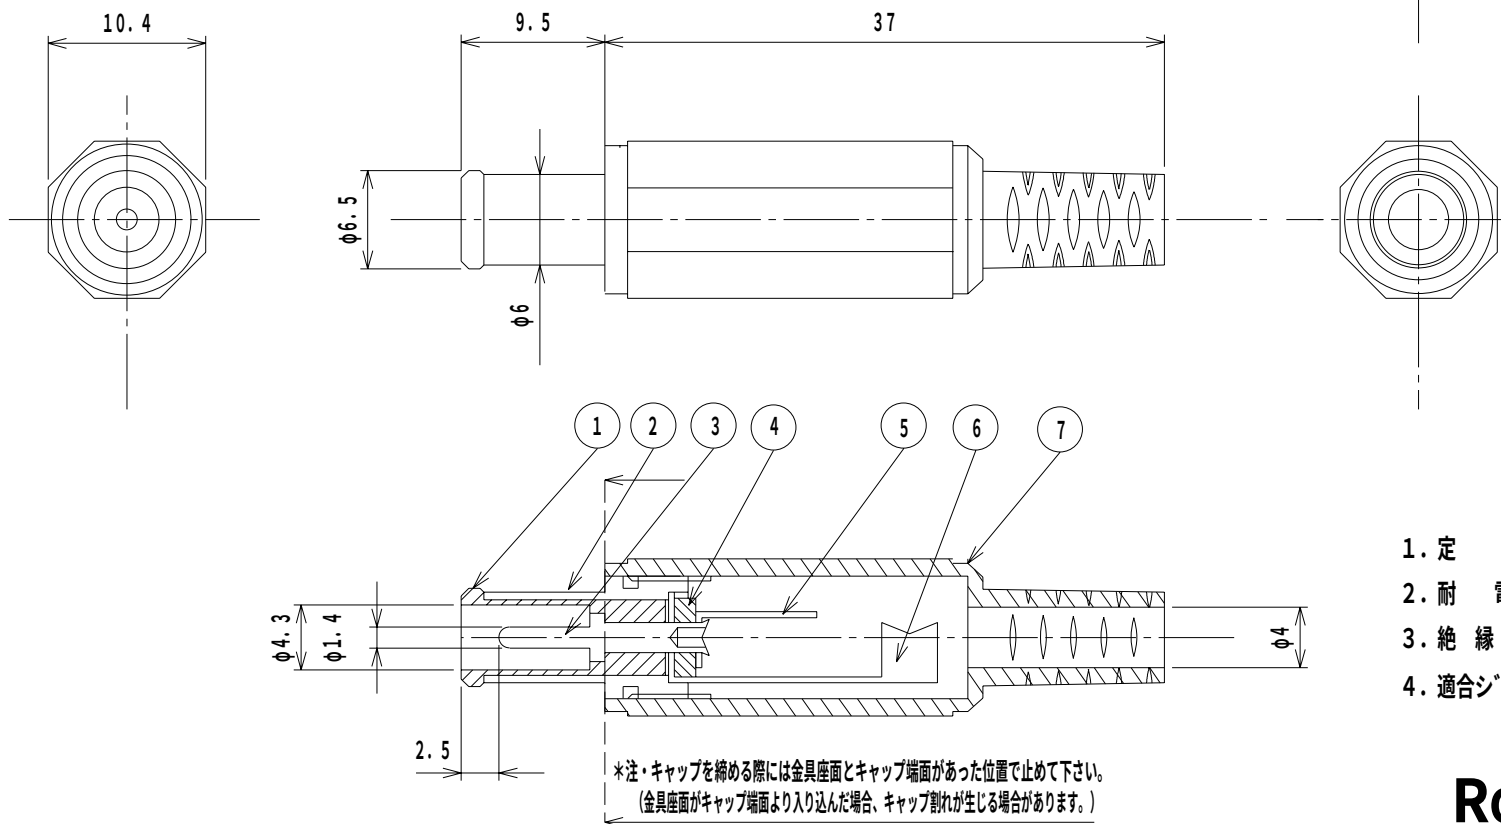

仕様

1. 定格: DC18V 2A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
4. 適合ジャック: EIAJ RC5320Aに準拠する
電圧区分5のジャック

RoHS対応品

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	P E	1			±0.3	2/1	94/5/20	H. H	N. I		
6	スリーブ ターミナル	鉄	1	Cu-Ni				QTY	PART NAME	No. MP-205-R		
5	センターターミナル	鉄	1	Cu-Ni	MODEL 型式				品名			
4	絶縁体 B	フェノール樹脂	1							DRAW. NO		
3	センターコンタクト	黄 銅	1	Ni	MATERIAL					図番		
2	スリーブ メタル	黄 銅	1	Ni	材質							
1	絶縁体 A	P O M	1		FINISH			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	処理							