


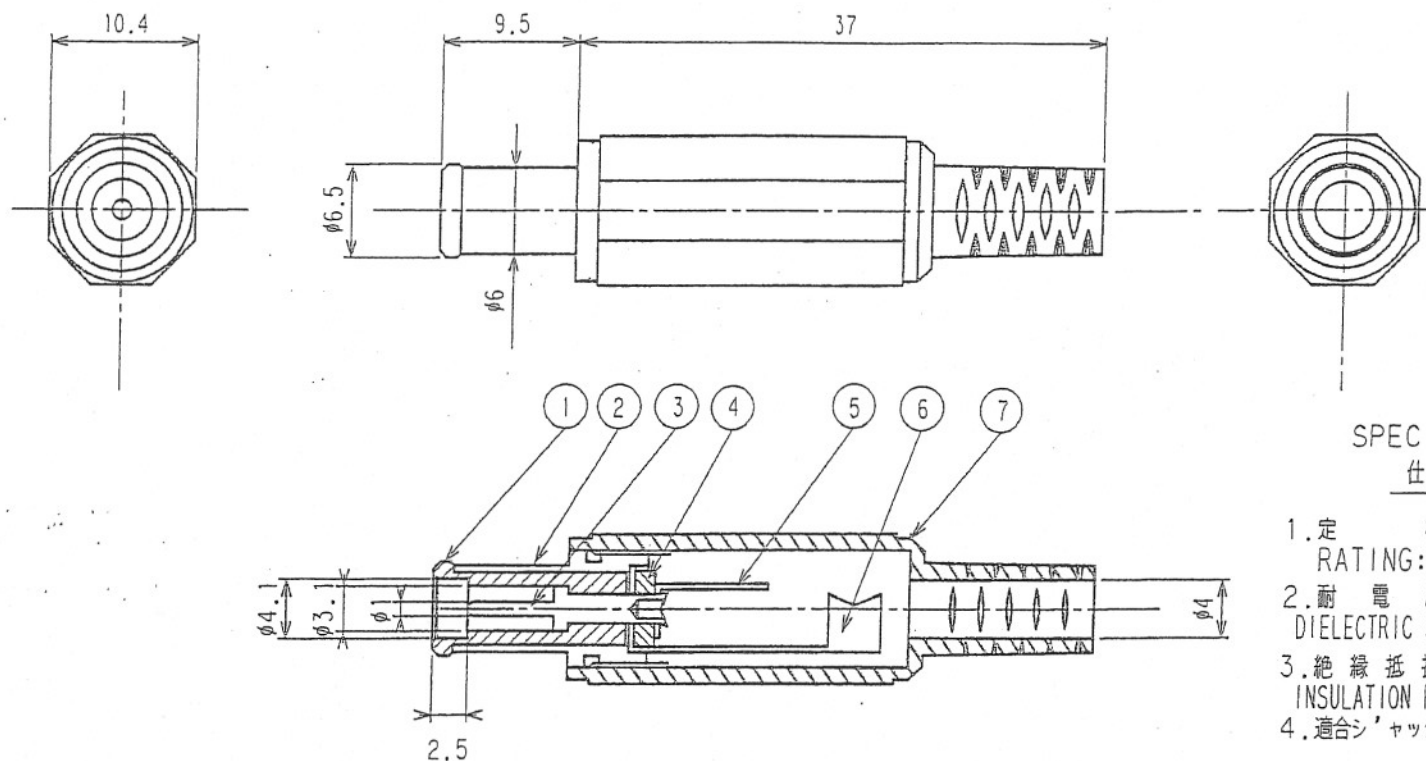

SPECIFICATION

仕様

1. 定格: DC24V. 2A
RATING: DC24V 2A
2. 耐電圧: AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100Mオーム以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 500V DC.
4. 適合シヤック: EIAJ RC5322に準拠する

RoHS対応品

					TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	キャップ	CAP	P E	1		±0.3	2/1	12/7/10	H.H	M,K	
6	スリーフターミナル	TERMINAL-B	鉄	STEEL	1	Cu-Ni					
5	センターターミナル	TERMINAL-A	鉄	STEEL	1	Cu-Ni					
4	絶縁体 B	INSULATOR-B	フェノール樹脂	P F	1						
3	センターコンタクト	CONTACT-B	黄銅	BRASS	1	NI					
2	スリーフメタル	CONTACT-A	黄銅	BRASS	1	NI					
1	絶縁体 A	INSULATOR-A	P O M	1							
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH						

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	MP206-R(RoHS)
MATERIAL 材質		DRAW.NO 図番	
FINISH 処理			

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.