


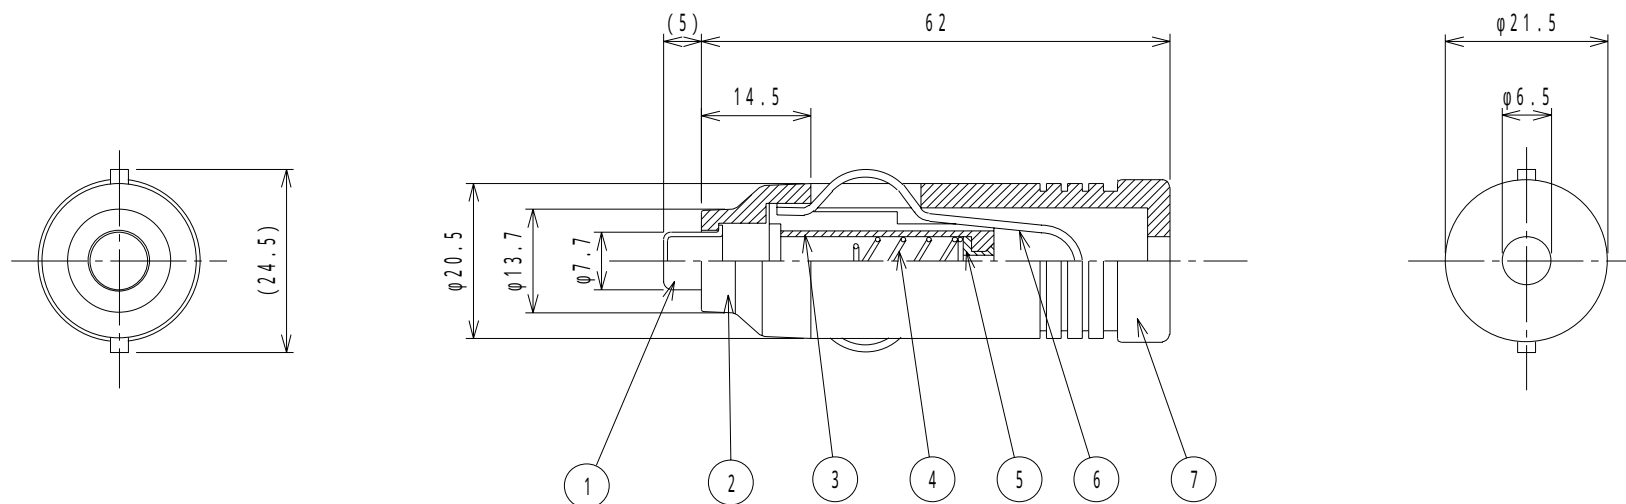

仕 様

定 格 : 3 A 12 V DC

接触抵抗 : 100 mΩ以下

絶縁抵抗 : DC 250 Vにて50 MΩ以上

耐電圧 : AC 500 V 1分間

					TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	本体	ABS樹脂			± 0.3	2 / 1	94/08/18			N. I		
6	コンタクトパネ	SWBMR	Ni									
5	接触片	黄銅			MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	カーブ ラク No. MP222			
4	スプリング	りん青銅										
3	ヒューズホルダー	PBT樹脂			MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MP222		
2	キャップ	PBT樹脂										
1	ヘット	黄銅	Ni		FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				
No.	名 称	材 質	処 理	備 考								

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.