



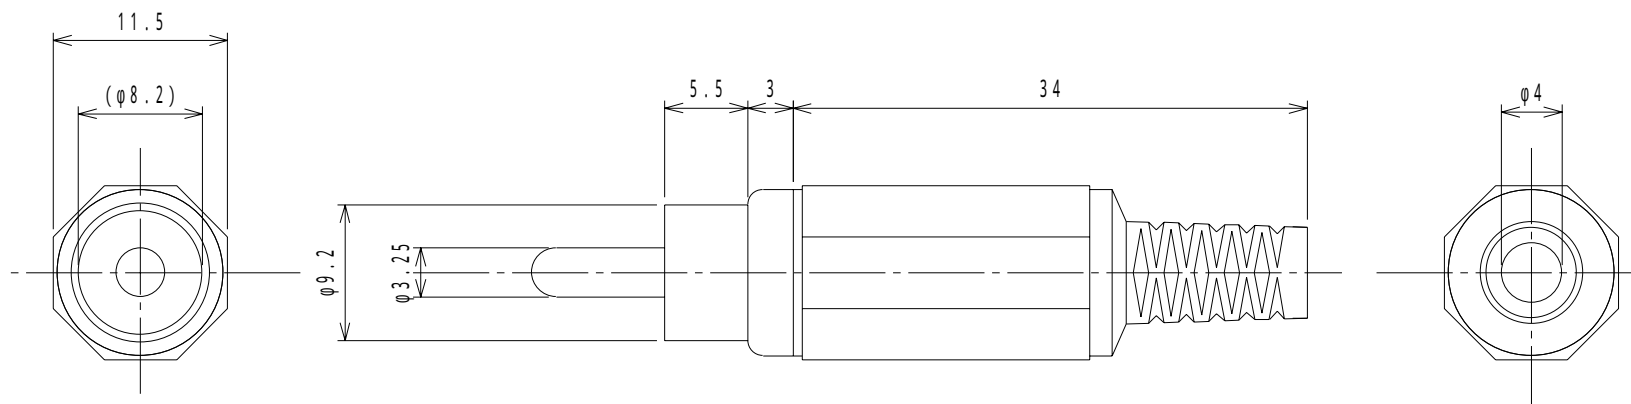

仕様 SPECIFICATION

定 格: AC又はDC34V 2A
 RATING: AC OR DC34V 2A
 耐電圧 : AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100M Ω 以上
 INSULATION RESISTANCE: 100M Ω MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50m Ω 以下
 CONTACT RESISTANCE: 50m Ω MAX
 挿入力 : 3Kg以下
 INSERTION FORCE: 3Kg MAX
 抜去力 : 0.1Kg~3Kg
 WITHDRAWAL FORCE: 0.1Kg~3Kg

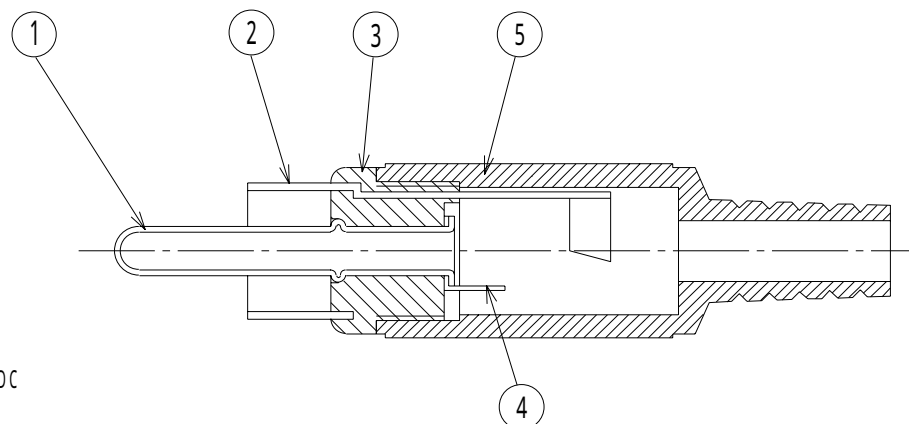

品 番 表

品 番 NO.	本体モールド [°] 色 BODY COLOR	キャップ [°] 色 CAP COLOR
MR595-0	赤 RED	赤 RED
MR595-1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR595-4	灰 GREY	灰 GREY
MR595-6	黄 YELLOW	黄 YELLOW
MR595-7	白 WHITE	白 WHITE
MR595B0	赤 RED	黒 BLACK
MR595B4	灰 GREY	黒 BLACK
MR595B6	黄 YELLOW	黒 BLACK
MR595B7	白 WHITE	黒 BLACK

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2/1	95/10/22		N.I		

5	キャップ [°]	CAP	ホ [°] リエチレン PE	1		MODEL	QTY	PART NAME	
4	ラグ [°] 端子	TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni	型式		品名	No. MR595/MR595B
3	本体モールド [°]	BODY	ABS	1		MATERIAL		DRAW.NO	MR595
2	シールド [°] フレーム	SHIELD CONTACT	鉄 STEEL	1	Ni	材質		図番	
1	コンタクトピ [°] ン	PIN	黄銅 BRASS	1	Ni	FINISH			
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH				

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.