



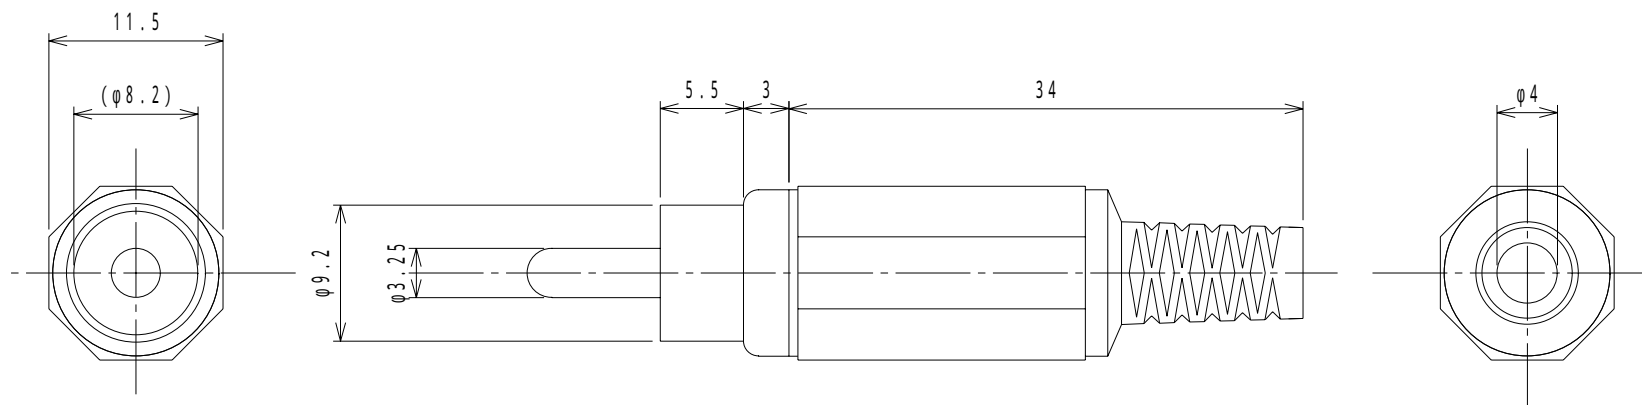

仕様 SPECIFICATION

定格: DC12V 1A
 RATING: DC12V 1A
 耐電圧: AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 挿入力: 30N以下
 INSERTION FORCE: 30N MAX
 抜去力: 3~30N
 WITHDRAWAL FORCE: 3~30N
 半田耐熱性: 280 3秒以内
 SOLDERING TEMPRETURE: MAX 280 3sec

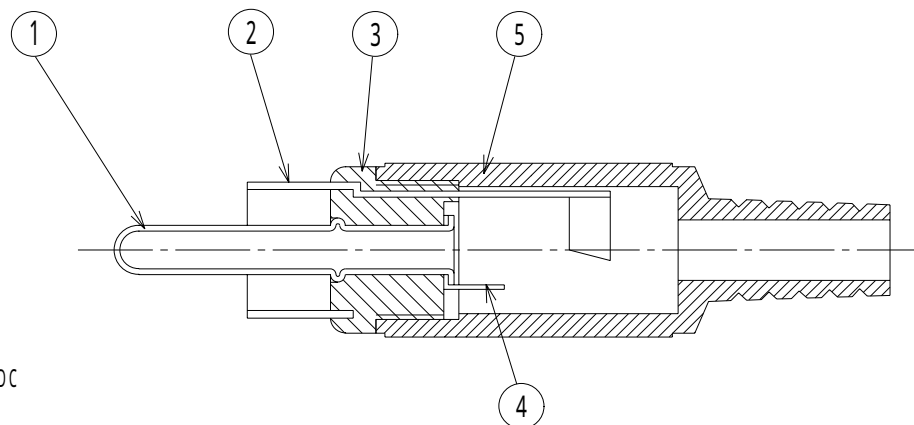

品番表

品番 NO.	本体モールド色 BODY COLOR	キャップ色 CAP COLOR
MR595-0	赤 RED	赤 RED
MR595-1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR595-4	灰 GREY	灰 GREY
MR595-6	黄 YELLOW	黄 YELLOW
MR595-7	白 WHITE	白 WHITE
MR595B0	赤 RED	黒 BLACK
MR595B1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR595B4	灰 GREY	黒 BLACK
MR595B6	黄 YELLOW	黒 BLACK
MR595B7	白 WHITE	黒 BLACK

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	95/10/22		N.I		

5	キャップ	CAP	ホリエチレン PE	1	
4	ラック端子	TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni
3	本体モールド	BODY	ABS	1	
2	シールドフレーム	SHIELD CONTACT	鉄 STEEL	1	Ni
1	コンタクトピン	PIN	黄銅 BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

MODEL	型式	QTY	PART NAME	品名	No. MR595 / MR595B
MATERIAL	材質		DRAW. NO	図番	MR595
FINISH	処理		MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.		