



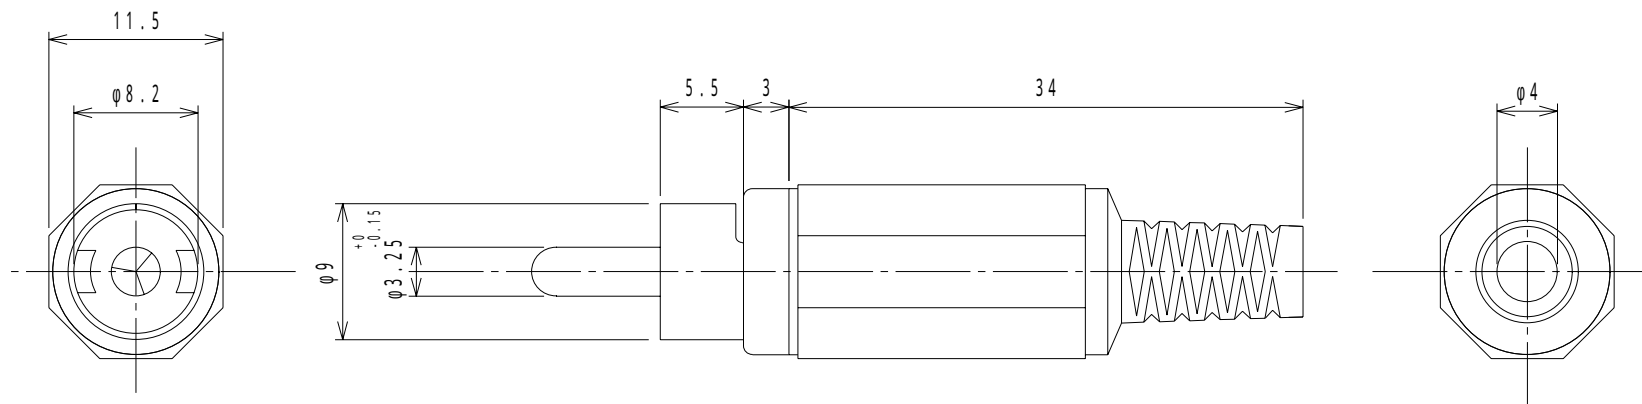

仕様 SPECIFICATION

定格: DC12V 1A
 RATING: DC12V 1A
 耐電圧: AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
 挿入力: 30N以下
 INSERTION FORCE: 30N MAX
 抜去力: 3~30N
 WITHDRAWAL FORCE: 3~30N

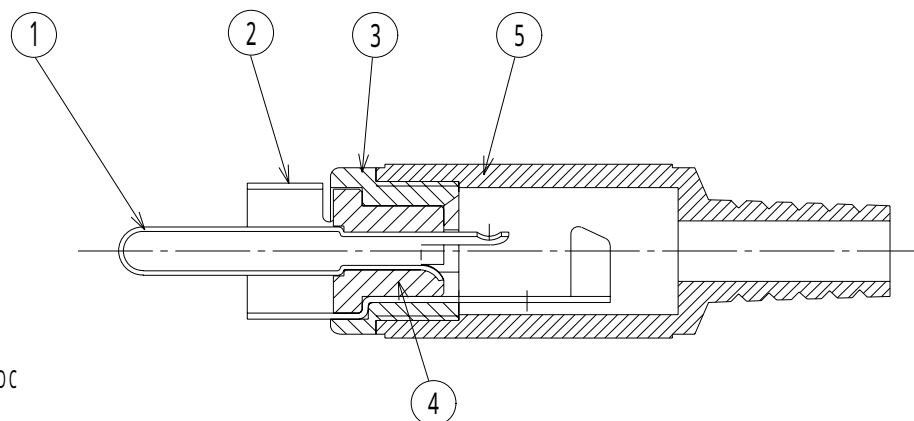

品番表

品番 NO.	本体モールド色 BODY COLOR	キャップ色 CAP COLOR
MR595N-0	赤 RED	赤 RED
MR595N-1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR595N-6	黄 YELLOW	黄 YELLOW
MR595N-7	白 WHITE	白 WHITE
MR595BN0	赤 RED	黒 BLACK
MR595BN1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR595BN6	黄 YELLOW	黒 BLACK
MR595BN7	白 WHITE	黒 BLACK

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			Y.K		

5	キャップ	CAP	ホリエチレン	PE	1	
4	インシュレーター	INSULATOR	PA樹脂	PA	1	
3	本体モールド	BODY	ABS		1	
2	シールドフレーム	SHIELD CONTACT	鉄	STEEL	1	Ni
1	コンタクトピン	PIN	黄銅	BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	DRAW.NO 図番
		No. MR595N/MR595BN	MR595N
MATERIAL 材質			
FINISH 処理			