



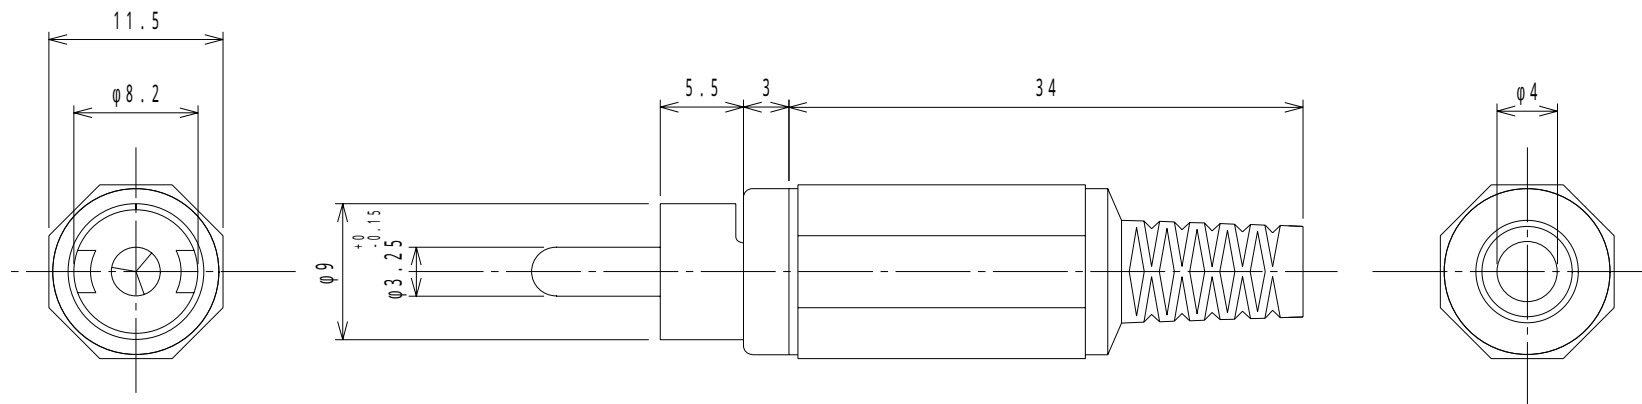

仕様 SPECIFICATION

定 格: DC12V 1A
 RATING:DC12V 1A
 耐電圧 : AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗: 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 挿入力 : 30N以下
 INSERTION FORCE:30N MAX
 抜去力 : 3~30N
 WITHDRAWAL FORCE:3~30N

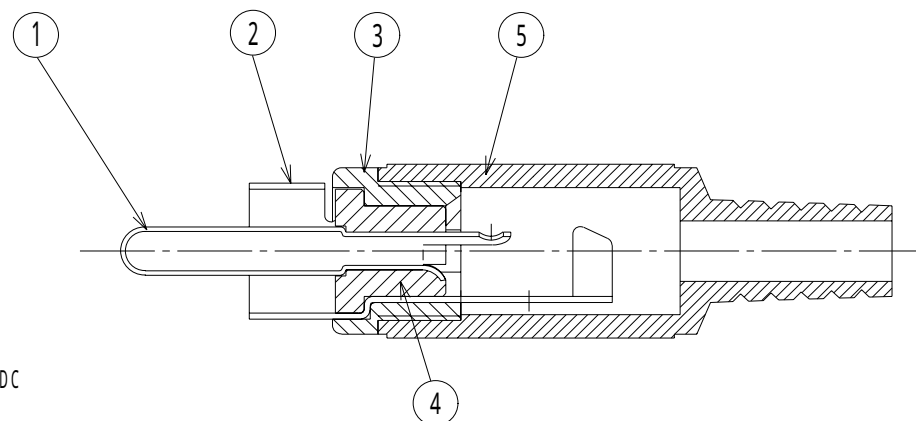

品 番 表

品 番 NO.	本体モールド [°] 色 BODY COLOR	キャップ [°] 色 CAP COLOR
MR595N-0	赤 RED	赤 RED
MR595N-1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR595N-6	黄 YELLOW	黄 YELLOW
MR595N-7	白 WHITE	白 WHITE
MR595BN0	赤 RED	黒 BLACK
MR595BN6	黄 YELLOW	黒 BLACK
MR595BN7	白 WHITE	黒 BLACK

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			Y.K		

5	キャップ [°]	CAP	ホ [°] リエチレン PE	1	
4	インシュレーター	INSULATOR	PA樹脂 PA	1	
3	本体モールド [°]	BODY	ABS	1	
2	シールド [°] フレーム	SHIELD CONTACT	鉄 STEEL	1	Ni
1	コンタクトピ [°] ン	PIN	黄銅 BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	DRAW.NO 図番
		No. MR595N/MR595BN	MR595N
MATERIAL 材質			
FINISH 処理			