
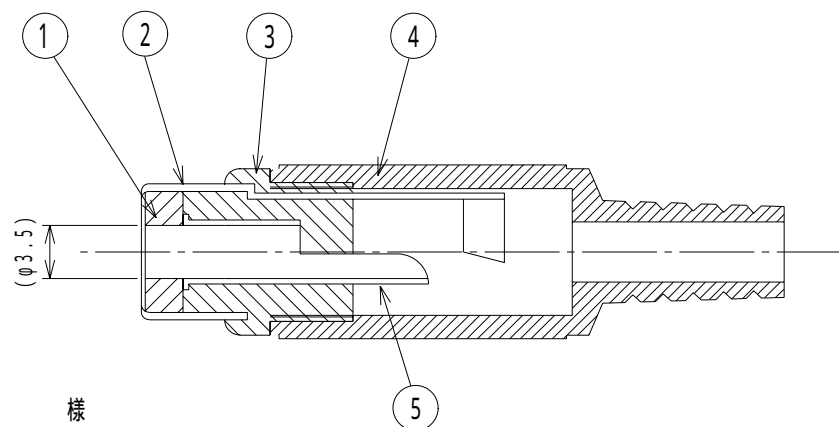
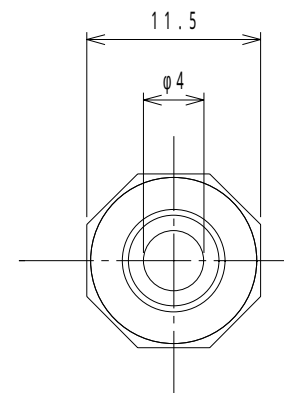


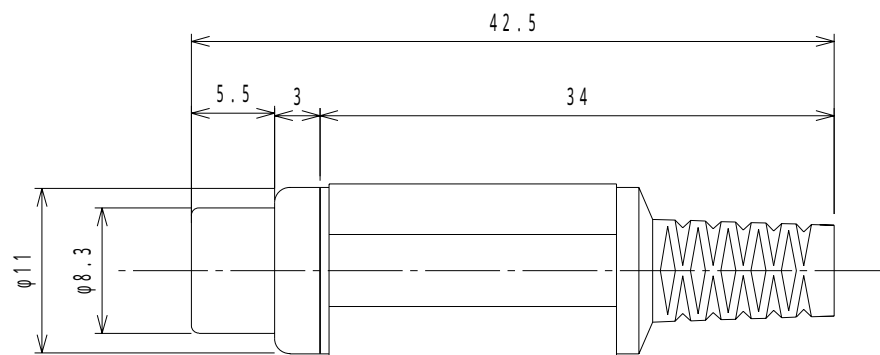

仕様 SPECIFICATION

定格: AC又はDC34V 2A

RATING: AC OR DC34V 2A

耐電圧: AC250V 1分間

DIELECTRIC STRENGTH: 250V AC/1MINUTE

絶縁抵抗: DC250Vにて100MΩ以上

INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 250V DC

接触抵抗: 50mΩ以下

CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX

挿入力: 3Kg以下

INSERTION FORCE: 3Kg MAX

抜去力: 0.1Kg~3Kg

WITHDRAWAL FORCE: 0.1Kg~3Kg

品番表

品番 NO.	本体モールド [°] 色 BODY COLOR	キャップ [°] 色 CAP COLOR
MR596-0	赤 RED	赤 RED
MR596-1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR596-4	灰 GREY	灰 GREY
MR596-6	黄 YELLOW	黄 YELLOW
MR596-7	白 WHITE	白 WHITE
MR596B0	赤 RED	黒 BLACK
MR596B1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR596B4	灰 GREY	黒 BLACK
MR596B6	黄 YELLOW	黒 BLACK
MR596B7	白 WHITE	黒 BLACK

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	95/10/22		N.I		

5	CONTACT	CONTACT B	黄銅	BRASS	1	Ni	MODEL	QTY	PART NAME	No.MR596 / MR596B
4	キャップ	CAP	ホ [°] リエチレン	PE	1		型式		品名	
3	本体	BODY	ABS		1		MATERIAL		DRAW.NO	MR596
2	ケース	CONTACT A	鉄	STEEL	1	Ni	材質		図番	
1	絶縁ワッシャー	WASHER	POM		1		FINISH			
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	NOTE			



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.