
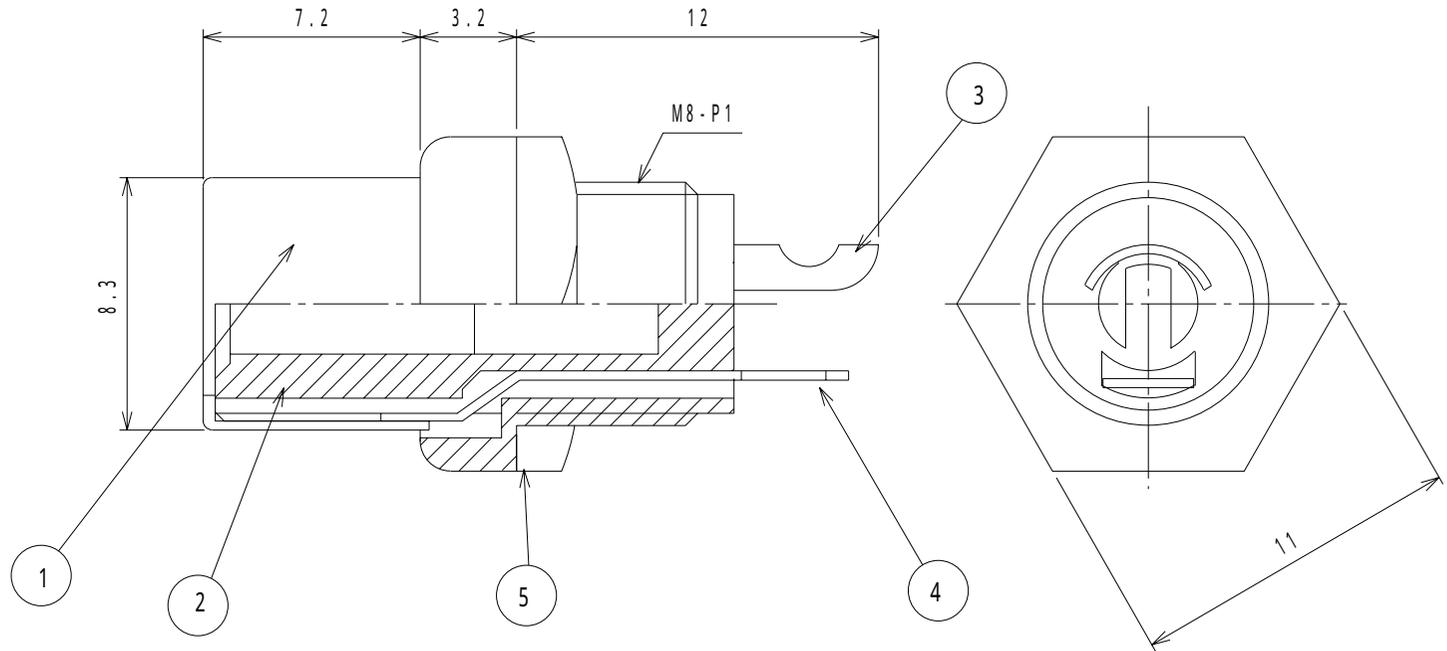


取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION

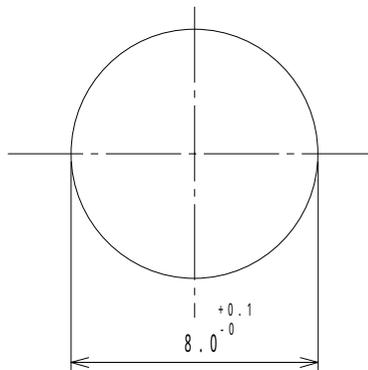

品番表

品番	ボディ色
MR699-0	赤
MR699-1	黒
MR699-6	黄
MR699-7	白

仕様 SPECIFICATION

定格 RATING	DC12V 1A	12VDC 1A
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC500V 1分間	500VAC FOR ONE MINUTE
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC500Vにて100M 以上	100M MIN. AT DC500V
接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	50m 以下	50m MAX
挿入力 INSERTION FORCE	30N以下	30N MAX
抜去力 EXTRACTION FORCE	1~30N	1~30N
耐久性 ENDURANCE	500回	CYCLES:500

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
	4/1	14/2/18	K.S	N.I		

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	パネル絶縁型ピンジャック No. MR699
MATERIAL 材質 PA		DRAW. NO 図番	MR699
FINISH 処理	MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NORT
5	ナット HEX, NUT	黄銅 BRASS	1	NI	
4	端子 TERMINAL	黄銅 BRASS	1	NI	
3	コンタクト CONTACT B	黄銅 BRASS	1	NI	
2	ボディ INSULATOR	ポリカーボネート PC	1		
1	シェル CONTACT A	黄銅 BRASS	1	NI	