



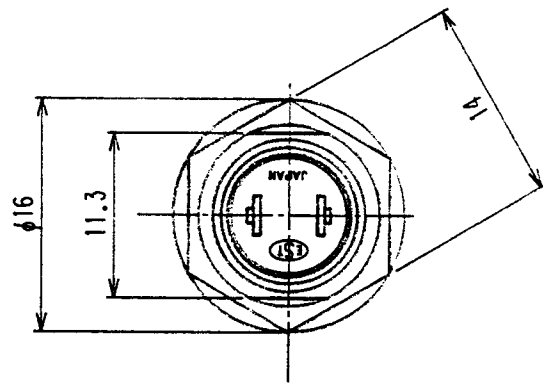

MOUTING HOLE LAYOUT

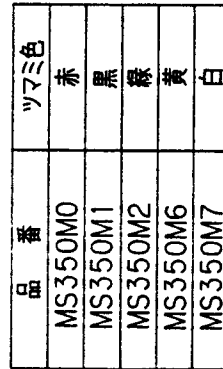

仕
様

1. 定 格: AC125V 0.5A = Rating
2. 接触抵抗: 50mΩ以下 (Max.) = Contact Resistance
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上 (min.) = Ins. "
4. 耐電圧: AC250V 1分間。 = Dielectric Strength
5. 寿 命: 1000回以上 (min.) = Life Cycle

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.