

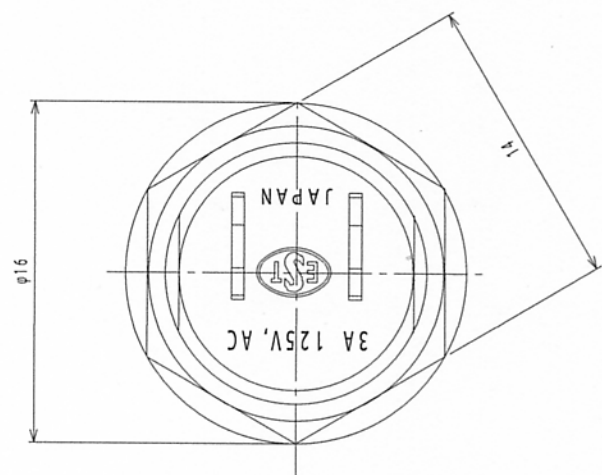


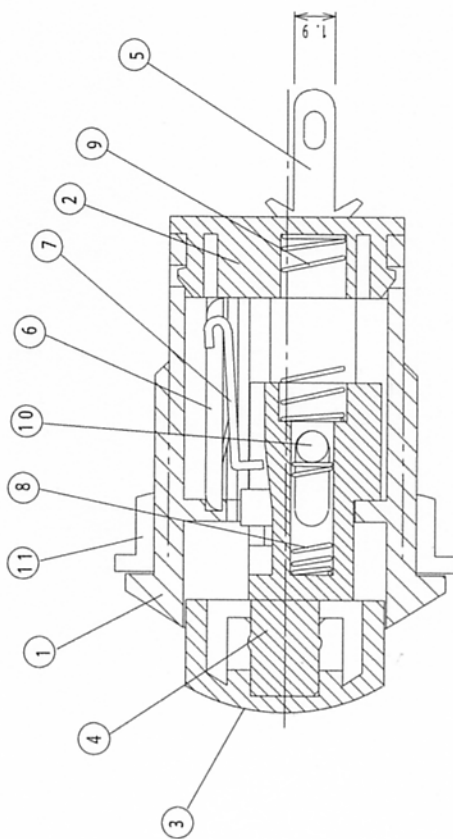

ナット締付け推奨トルク: 5.0 N (5.0 kgf/cm)

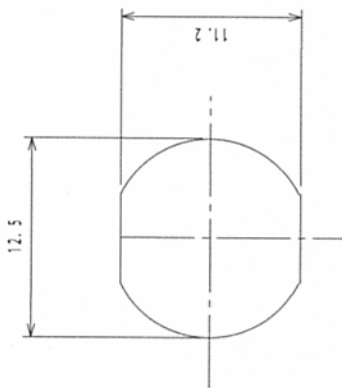

11	NUT ナット	PA	1	
10	CONTACT 接点	Cu	1	Ag
9	SPRING C スプリング C	SWPA φ0.3	1	
8	SPRING B スプリング B	SWPA φ0.23	1	
7	CRANK クランク	STAINLESS WIRE φ0.45	1	
6	SPRING PLATE スプリングプレート	FAB-EH t=0.25	1	
5	TERMINAL 端子	Cu t=0.6	2	Ag
4	SHAFT シャフト	POM G=25%	1	
3	Knob ノブ	PC	1	
2	BASE ベース	PBT G=30%	1	
1	HOUSING ハウジング	PC	1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH
				NOTE

品 番 表		
品 番	ボデー色	ツマミ色
MS358-0	黒	赤
MS358-1	黒	黒

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSP	APRO
	4/1	7/4/13		M. K		
MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	MS358 PUSH BUTTON SWITCH (ALTERNATE) ロック式プッシュボタンスイッチ			
MATERIAL 材質	DRAW. NO 図番		MS358			
FINISH 処理	 EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.