
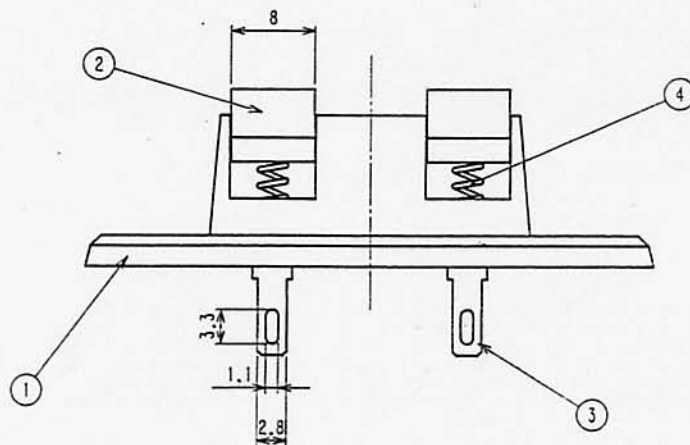


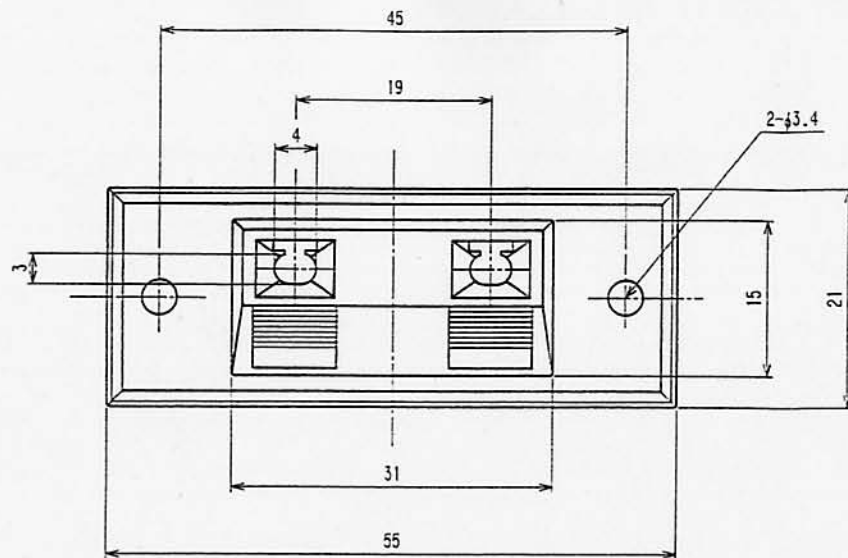

spring
terminal
knob
housing


4	スプリング	ヒ・アノ線	2	NI	
3	接点端子	黄銅	2	NI	
2	ツマミ	ABS	2		
1	本体	ABS	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

仕様

1. 耐電圧 : AC1000V 1分間
2. 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M Ω 以上
3. 接触抵抗 : 30m Ω 以下
4. 適合ケーブル : AWG #16 ~ #22

NOTE:

1. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 VAC for 1 minute.
2. INSULATION RESISTANCE: 100 Megaohm min. @500 VDC
3. CONTACT RESISTANCE: 30 miliohm Max.
4. MATING CABLES: AWG #16 - #22



TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	2/1			N.1		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	フ・ツシュターミナル MT476E		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番		
FINISH 処理						

ESTY MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.