

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

型式名

MODEL

OG*1R5-2448

図面番号

DRAWING No.

PE-DM-000091

初版発行年月日

ISSUED DATE

2020年 03月 12日

変更履歴/Revise History

No.	変更内容/The Contents	日付/担当 DATE/DR.

作成/DR.

検印/CHK.

承認/APPD.

ARS
電源技術部
2020.03.12
菅沼

ARS
電源技術部
2020.03.12
樋口

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

PE-DM-000091

呼称方法


Model Name Rule

O G S - 1 R 5 - O O - 2 4 4 8 - X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① シリーズ名 / Series
② 出力数 / Number of Outputs
S: シングル出力(1CH) / S: Single Output(1CH)
③ 定格出力電力 / Rated Output Power
④ 定格出力電圧 / Rated Output Voltage
⑤ 入力電圧内容(DC24-48[V] ワイド入力)
/ Input voltage content (DC24-48[V] Universal Input)
⑥ オプション記号 / Option Code
実装タイプ/Mounting Type -: DIP, X: SMD

ブロック図

Block Diagram

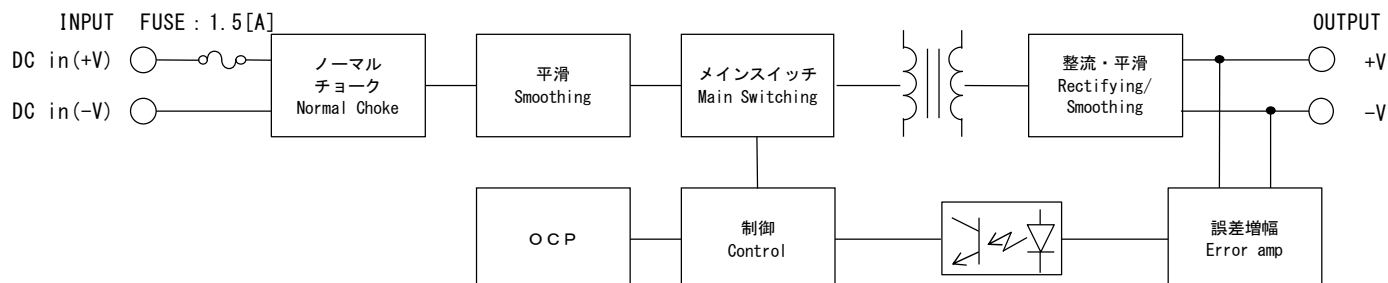

指定なき項目は定格入出力条件，周囲温度25[°C]
At rated input and output, 25[°C] ambient unless noted.

仕 様 SPECIFICATIONS		型 式 名 MODEL	OGS1R5-03-2448	OGS1R5-05-2448	
入力仕様/特性 INPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS					
定格入力電圧		Rated Input Voltage	[V] DC	DC 24 — 48	
定格入力電流		[A]	DC 12[V]	0.075	0.081
Rated Input Current		[A]	DC 24[V]	0.043	0.047
許容入力電圧範囲		[V]	DC 18 ~ 72		
Allowable Input Voltage Range					
突入電流		Inrush Current	規定せず	Not Specified	
効率		[%] typ.	DC 12[V]	73.0	77.0
Efficiency		[%] typ.	DC 24[V]	64.0	66.0
出力仕様/特性 OUTPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS					
最大出力電力		Maximum Output Power	[W]	1.32	1.5
定格出力電圧		Rated Output Voltage	[V]	3.3	5
定格出力電流		Rated Output Current	[A]	0.40	0.30
出力電圧偏差		Output Voltage Tolerance	[V]	3.201~3.399	4.850~5.150
リップルノイズ		[mVp-p] max.	-20~55[°C] ※1	120	120
Ripple and Noise		[mVp-p] max.	-40~-20[°C] ※1	200	200
定電圧精度	a. 静的入力変動	[mV] typ.	※2	25	25
	Line Regulation				
	b. 静的負荷変動	[mV] typ.	※3	40	40
	Load Regulation				
	c. 周囲温度変動	[mV] max.	-20~55[°C]	94	143
	Temperature Effect				
	d. 経時ドリフト	[mV] typ.	※4	45	45
	Drift				
Voltage Regulation	e. 動の入力変動	[mV] max.	※5	±200	±200
	Dynamic Line Regulation				
	f. 動の負荷変動	[mV] max.	※6	±200	±200
	Dynamic Load Regulation				
g. 回復時間		[ms] typ.		10	
Recovery Time					
起動時間		[ms] typ.		10	
Start-up Time					
出力保持時間		Hold-up Time	規定せず	Not Specified	
付属機能 OPTIONAL FUNCTIONS					
過電流保護		Overcurrent Protection	フの字垂下方式（要因を除いて自動復帰/連続短絡は保証せず） Auto recover. Fold back type.		
		[A] min.	0.420		0.315
過電圧保護		Overvoltage Protection	なし None		
出力表示		Output Indicator	なし		None
リモートコントロール（RC）		Remote ON/OFF Control	なし		None
リモートセンシング（RS）		Remote Sensing	なし		None
パワーフェイル（PF）		Power Fail	なし		None
入力ヒューズ		Input Fuse	内蔵 Built-in : 1.5[A]		
直列運転		Serial Operation	不可能（出力端子にダイオードを実装する事で可能） Not available (Possible with diode connection)		
並列運転		Parallel Operation	不可能（ダイオードORによる冗長運転で可能） Not available (1+1 redundant with using OR-ing diode is acceptable.)		
一般条件 GENERAL SPECIFICATION					
使用温度範囲		Operating Temperature	負荷条件は出力ディレーティング表参照 Refer to the Derating Condition. -40 ~ +85		
		[°C]			
保存温度範囲		Storage Temperature	-40 ~+100 熱衝撃不可 Except thermal shock		
		[°C]			
使用湿度範囲		Operating Humidity	20 ~ 95 結露なし Without condensation		
		[%] RH			
保存湿度範囲		Storage Humidity	20 ~ 95 結露なし Without condensation		
		[%] RH			
耐電圧		1次-2次間	AC 500[V] 感応電流 10[mA] 1分間（常温・常湿）		
Withstanding Voltage		Primary-Secondary	AC 500[V] Cutoff Current 10[mA] 1min (Normal temperature & humidity)		
絶縁抵抗		1次-2次間	各 50[MΩ] 以上 DC500[V] 印加時		
Insulation Resistance		Primary-Secondary	50[MΩ] min. (500[V] DC)		
耐振性		Vibration	10~55[Hz] 加速度 98[m/s ²] X,Y,Z方向 周期3分 各1[h] 異常無き事。（非動作時） 10 - 55[Hz], 98[m/s ²] X,Y,Z axis 1[h] each by 3minutes cycle (non-operating)		
耐衝撃性		Shock	衝撃力 490.3[m/s ²] / XYZ axis.		
冷却方式		Cooling Method	自然空冷 Convection Cooling		
適応規格 APPLIED STANDARDS					
安全規格		Safety Standards	なし		None

仕 様 SPECIFICATIONS		型 式 名 MODEL	OGS1R5-03-2448	OGS1R5-05-2448
構造 DIMENSION AND WEIGHT				
外観 Appearance			オンボードタイプ	On-Board type
寸法 Dimension	[mm] (HxWxD)	9.5 x 25 x 12.2		
質量 Weight	[g] max.	3		
参考 REFERENCE				
MTBF	[h]	※7	600,405.87	620,247.36

※印について Note

※1 測定条件：出力端子から25[mm]離れた箇所に0.1[μF]のセラミックコンデンサを接続し、ベアオネットプローブを使用し測定します。

※2 表中の許容入力電圧範囲での値です。

※3 定格入力電圧で負荷を零から定格まで変化させた時の値です。

※4 電源投入後0.5[h]経過後8[h]までの値です。

※5 定格負荷において、入力電圧をDC8[V]⇄DC32[V]で急変させた時の値です。

※6 定格入力電圧で負荷を定格の25⇄75[%]に急変させた時の値です。

※7 JEITA スイッチング電源の部品点数法による信頼度予測推奨基準 JEITA RCR-9102B (MIL-HDBK-217F-NOTICE 2) に基づきます。

※1 Measured by a Bayonet type probe at the end of 25[mm] long line from the output terminal setting a 0.1[μF] ceramic capacitor between the +[V] and the -[V] lines.

※2 Within the allowable voltage range.

※3 At rated input voltage, 0 to 100[%] load.

※4 Up to 8[h] after 0.5[h].

※5 At rated load, input voltage is changed between 8[V] DC and 32[V] DC.

※6 At rated input voltage, load is changed between 25[%] and 75[%].

※7 Standard for recommended reliability estimation of components' count method of JEITA's switching power supply. According to JEITA RCR-9102B (MIL-HDBK-217F-NOTICE 2) .

出力ディレーティング表


Derating Condition

下記のディレーティング表を目安にご使用ください。

実装されている状態により異なりますので、実使用状態にてご確認ください。

Please refer to the Derating Condition.

Temperature rise may vary up to mounting condition. Please check that under actual operating condition.

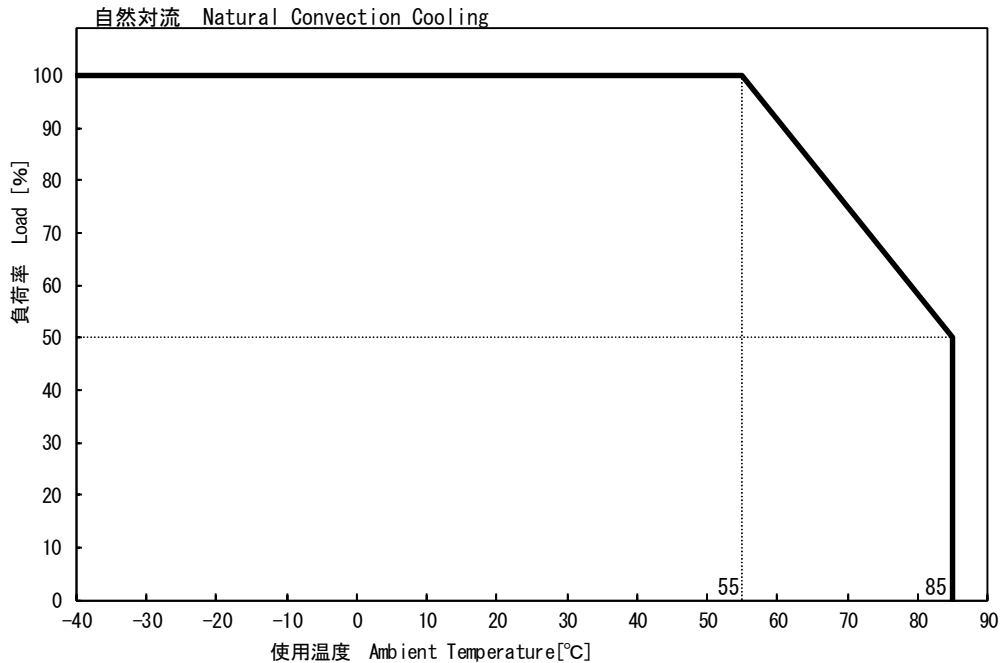


コメント Comment

55[°C]から85[°C]まで1.67[%/°C]の負荷ディレーティングが必要です。

1.67[%/°C] of load derating is required from 55[°C] to 85[°C].

※入力電圧 Input Voltage : 18~58[V]

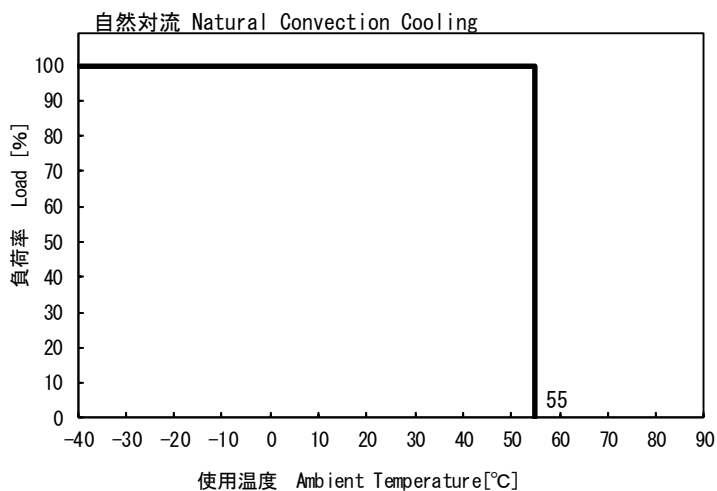

コメント Comment

-40[°C]から55[°C]まで使用可能です。


Able to use from -40[°C] to 55[°C].

※入力電圧 Input Voltage : 58~72[V]

外観・寸法図(1/2)

Outline Drawing(1/2)

■oGS1R5-**-2448

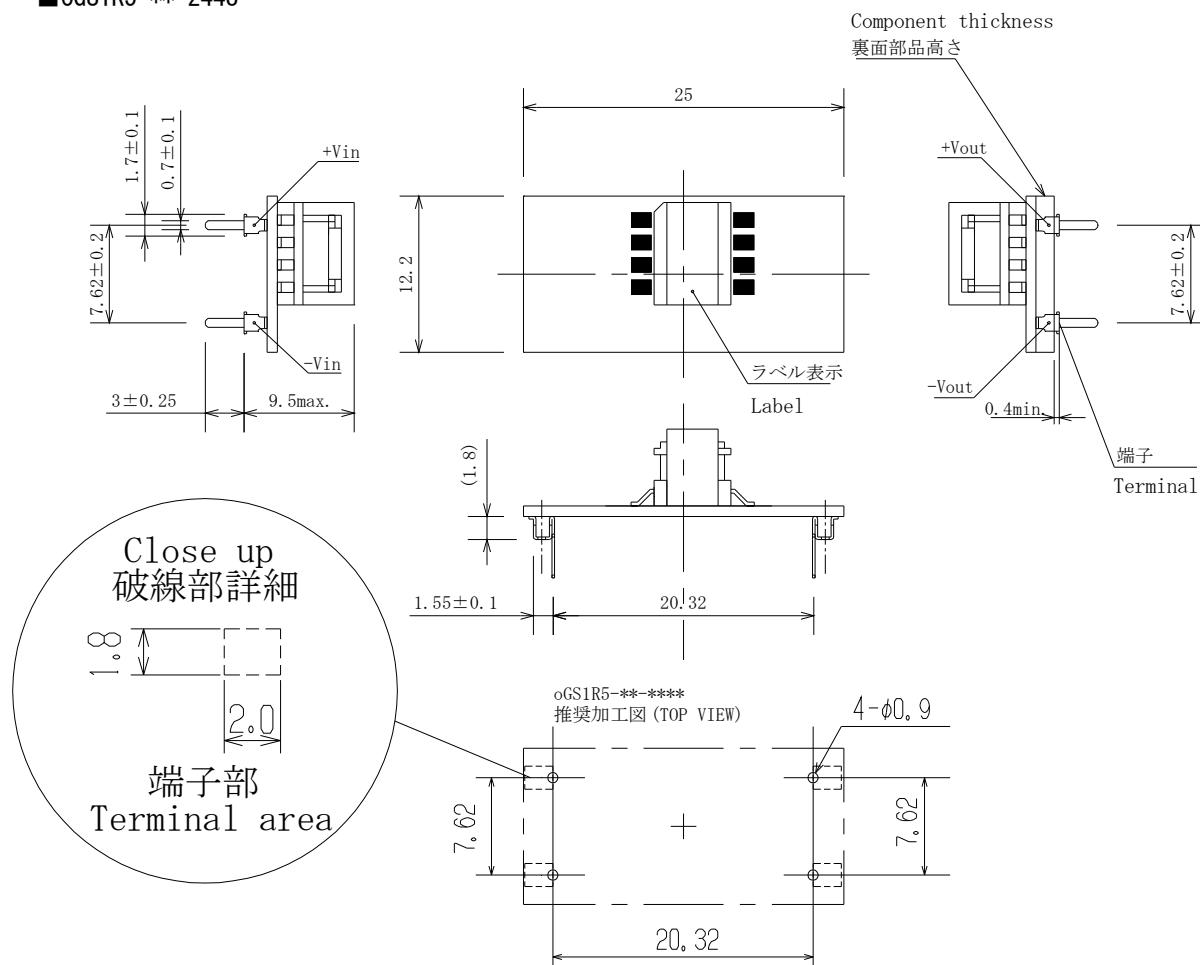


- ※ 一般公差 ± 0.5 [mm]
- ※ 単位[mm]
- ※ 端子材厚み: 0.2 ± 0.1
- ※ 端子材料:C2680R-1/2H
- ※ 端子メッキ処理:先メッキ Ep-Cu/Ni フラッシュ、Sn1~3[μm]
- ※ 基板材料:FR-4
- ※ 基板板厚: $t=0.8$ [mm]
- ※ 質量:2[g]以下
- ※ 高さ寸法にはラベルの高さを含んでいません。

- ※ Tolerance ± 0.5 [mm]
- ※ Dimensions in mm
- ※ Pin terminal thickness: 0.2 ± 0.1
- ※ Pin terminal material: C2680R-1/2H
- ※ Planting treatment of terminal: Lead free planting
- ※ PCB material: FR-4
- ※ PCB thickness: $t=0.8$ [mm]
- ※ Weight: 2[g]Max.
- ※ The height dimensions do not include the thickness of the label.

外観・寸法図(2/2)

Outline Drawing(2/2)

■OGS1R5-**-2448-X

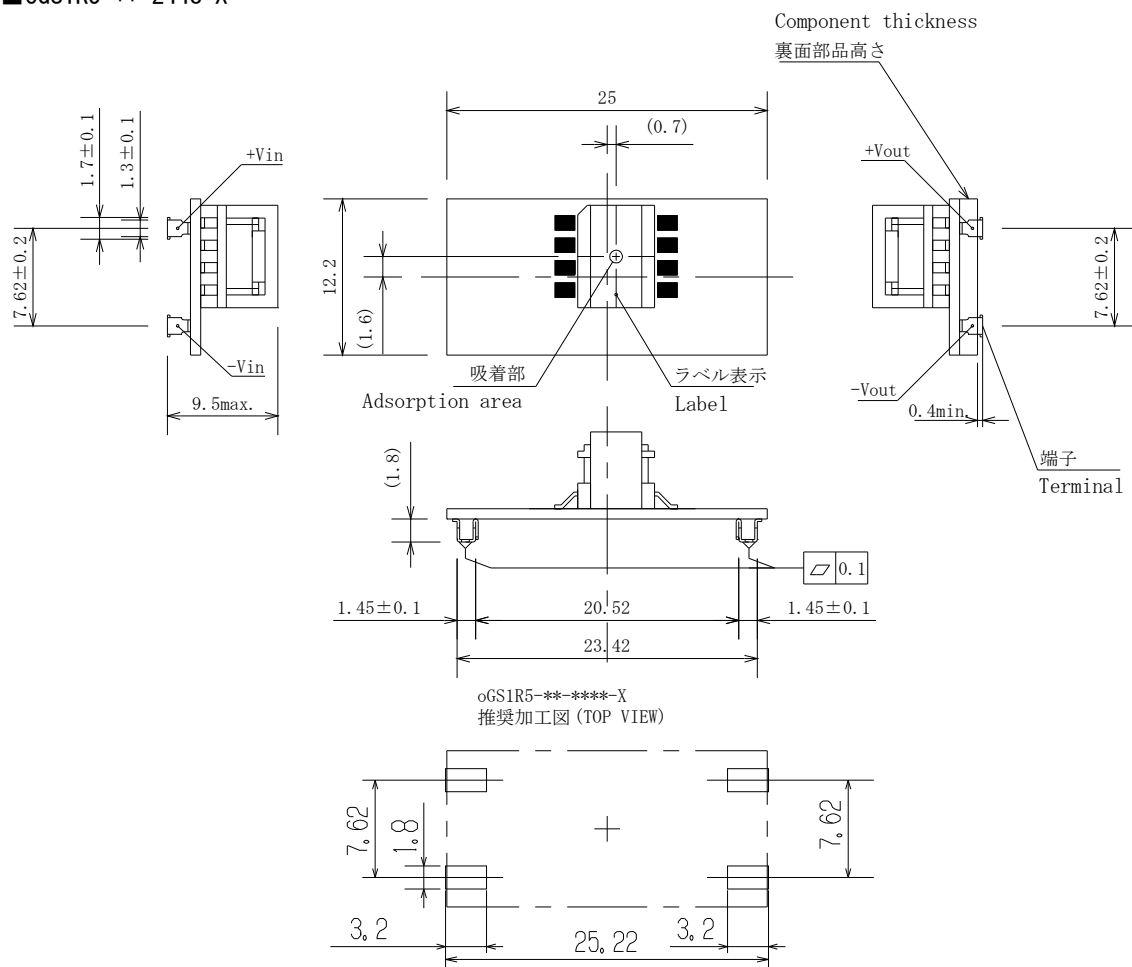

- ※ 一般公差±0.5[mm]
- ※ 単位[mm]
- ※ 端子材厚み:0.2±0.1
- ※ 端子材料:C2680R-1/2H
- ※ 端子メッキ処理:先メッキ Ep-Cu/Ni フラッシュ、Sn1~3[μm]
- ※ 基板材料:FR-4
- ※ 基板板厚:t=0.8[mm]
- ※ 質量:2[g]以下
- ※ SMD タイプを自動機にて実装する場合、トランス部を吸着面として用いてください。
- ※ 吸着の際、吸着ノズルの下死点を低くしすぎると、破損の恐れがあります。
- ※ 高さ寸法は、ラベルの高さを含んでいません。

- ※ Tolerance ±0.5[mm]
- ※ Dimensions in mm
- ※ Pin terminal thickness: 0.2±0.1
- ※ Pin terminal material: C2680R-1/2H
- ※ Planting treatment of terminal: Lead free planting
- ※ PCB material: FR-4
- ※ PCB thickness: t=0.8[mm]
- ※ Weight: 2[g]Max.
- ※ To mount OGS1R5-****-X types automatically, use the transformer area as a pickup point.
- ※ If the bottom dead point of a suction nozzle is too low when mounting, that could cause damage.
- ※ The height dimensions do not include the thickness of the label.

【使用上の注意】

1. 弊社スイッチング電源のご使用に際しては、製品仕様書にて規定された電気的特性および各種ご使用条件の範囲内にてお使いください。また使用する機器に実装された状態にて、実際の使用環境および条件での適合性を十分に評価され、ご判断くださいますようお願いいたします。
2. 弊社は絶えず製品の品質と信頼性向上に努めておりますが、一般的にスイッチング電源には寿命が存在すると共に、故障の発生が絶無とはいえません。弊社スイッチング電源のご使用に際しては、当該寿命および故障の発生が結果として人身事故、火災事故、または多大な社会的損害を生じさせないように、冗長設計、フェイルセーフ設計、フールプルーフ設計などの安全設計をお願いいたします。
3. 弊社スイッチング電源は、一般的な電子機器（OA 機器、通信機器、計測機器、事務機器、製造用産業機器など）への使用を意図して設計・製造されております。極めて高度な品質および信頼性が要求され、故障や誤動作が直接または間接的に人命に関わる機器・装置（医療機器、自動車・列車・船舶・航空機などの輸送機器、原子力機器、交通信号機器、各種安全機器、軍用機器など）へのご使用を検討される際は、必ず事前に弊社営業窓口までご相談願います。

【GENERAL CAUTIONS】

*When using our products, please keep the condition within the range of its own specifications in electrically, mechanically and environmentally.
Also, please confirm the usage condition at working in your application.

*We are trying to ensure the better quality and reliability. But the Power Supply still have limitations of lifetime, also some possibilities of failures are still remain.
To avoid injury, fire incidents, and social losses caused by the failure of our products, please consider redundancy, fail safe, and fool proof systems on your design.

*Our products are designed and manufactured under intension of using in general purpose electronics equipments (like Office Automations, Information Technologies, Tele Communications, Measuring, and Production Controllers).
Please contact our sales office before you are willing to use our products in high reliability and quality required applications which directly or relatively effect to the human life (like Medical, Automotive, Transportation, Aviation, Nuclear Control, Traffic Control, Safety Assuring, and Military Equipments).