

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

型式名

MODEL

WRA-FWX

図面番号

DRAWING No.

PE-DM-000210

初版発行年月日

ISSUED DATE

2020年 04月 01日

変更履歴/Revise History

No.	変更内容/The Contents	日付/担当 DATE/DR.

作成/DR.

検印/CHK.

承認/APPD.

ARS
電源技術部
2020.04.01
菅 沼

ARS
電源技術部
2020.04.01
樋 口

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

PE-DM-000210

呼称方法


Model Name Rule

W R A - O O F W X - B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① シリーズ名 / Series
- ② 25[W]クラス / 25[W] Class
- ③ 2CH出力電圧組み合わせ区分番号
/ 2CH output Voltage combination classify No.
- ④ フローティングタイプ マルチ出力(2CH)
/ Floating type Multiple Output(2CH)
- ⑤ AC100-200[V]系入力 / AC100-200[V] Class Input
- ⑥ 出力電圧組み合わせ違い
/ Output voltage combination difference

ブロック図

Block Diagram

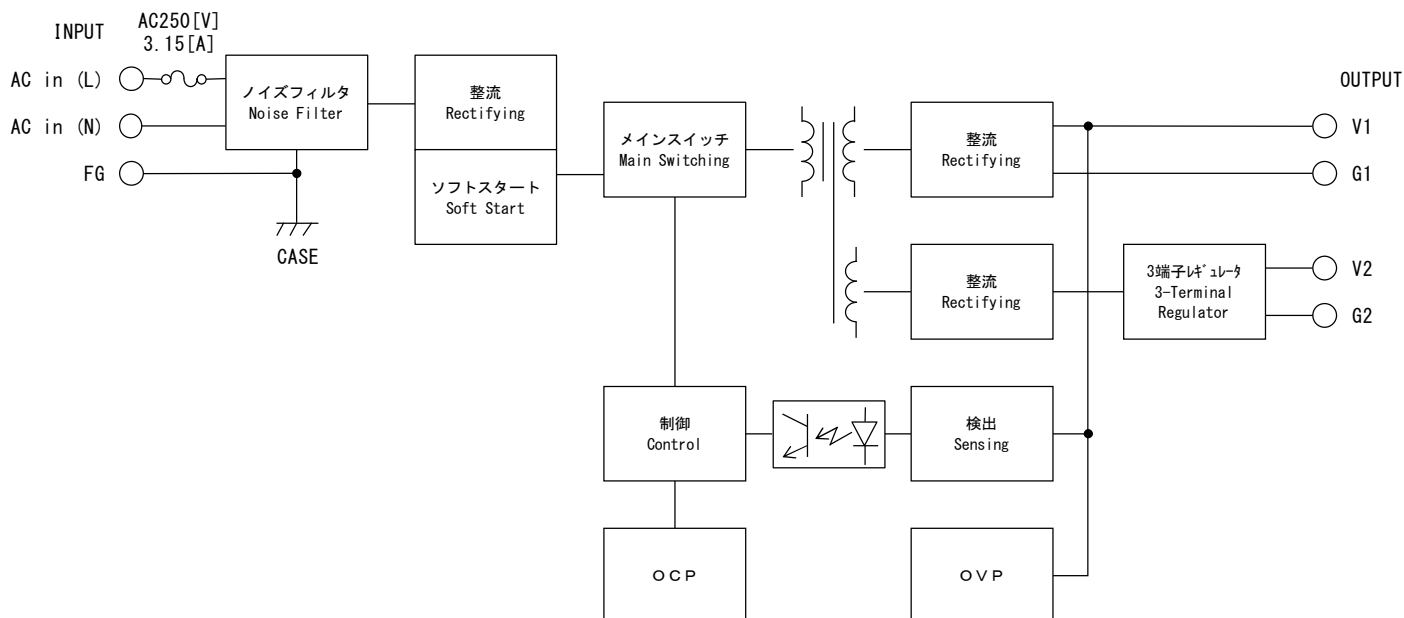

指定なき項目は定格入力条件、周囲温度25[°C]
At rated input and output, 25[°C] ambient unless noted.

型 式 名 MODEL		WRA-21FWX		WRA-21FWX-B		WRA-24FWX			
仕 様 SPECIFICATIONS									
入力仕様/特性 INPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS									
定格入力電圧 Rated Input Voltage [V]		AC 100 — 240							
定格入力電流 Rated Input Current [A]		0.77—0.33		0.75—0.33		0.77—0.33			
許容入力電圧範囲 [V]		AC 85 ~ 264							
Allowable Input Voltage Range [V]		DC 110 ~ 350							
定格入力周波数（範囲）AC入力のみ [Hz]		50/60 (47~440)							
Rated input Frequency(Range) AC input only									
相数 Phase [φ]		1							
突入電流 [A]max. AC115[V] ※1		コールドスタート時 at Cold start				35			
Inrush Current [A]max. AC230[V] ※1		コールドスタート時 at Cold start				70			
効率 [%]typ. DC130[V]		68.0		70.0		65.0			
Efficiency									
漏洩電流 [mA]max. ※2		1.0							
Leakage Current									
力率		規定せず							
Power Factor		Not Specified							
出力仕様/特性 OUTPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS									
		V1		V2		V1		V2	
最大出力電力 Maximum Output Power [W]		25		24.9		23.8			
定格出力電圧 Rated Output Voltage [V]		5		24		24		5	
定格出力電流 Rated Output Current [A] ※3		2.6		0.5		0.85		0.9	
最低出力電流 Minimum Output Current [A] ※4		0.2		—		0.2		—	
出力電圧可変範囲 [V] ※5		5.00~5.15		—		24.0~24.7		—	
Output Voltage Adjustment Range									
出力電圧偏差 [V]		—		22.8~25.2		—		4.75~5.25	
Output Voltage Tolerance									
リップルノイズ [mVp-p]max. ※6		100		290		290		100	
Ripple and Noise									
定電圧精度	a. 静的入力変動 [mV]max. ※7	25		120		120		25	
	Line Regulation								
	b. 静的負荷変動 [mV]max. ※8	50		240		240		100	
	Load Regulation								
	c. 周囲温度変動 [mV]max. - 5~50[°C]	83		396		396		83	
	Temperature Effect								
	d. 経時ドリフト [mV]max. ※9	40		135		135		40	
Drift									
Voltage Regulation	e. 動の入力変動	規定せず						Not Specified	
	Dynamic Line Regulation								
	f. 動的負荷変動	規定せず						Not Specified	
Dynamic Load Regulation									
g. 回復時間	規定せず						Not Specified		
Recovery Time									
起動時間 [ms]max.		200							
Start-up Time									
出力保持時間 [ms]min.		20							
Hold-up Time									
付属機能 OPTIONAL FUNCTIONS									
過電流保護 Overcurrent Protection		V1： フの字垂下方式（要因を除いて自動復帰/連続短絡は保証せず） Auto recover. Fold back type.							
		V2： 3端子レギュレータの特性による Depends on the voltage regulator IC characteristics.							
[A]min.		3.51	—	1.14	—	3.51	—		
過電圧保護 Overvoltage Protection		V1： ツェナーリミッタ方式（出カクランプ/最終的に出力ショートで永久破壊） Zener diode limiting							
		V2： なし None							
[V]min.		5.75	—	26.4	—	5.50	—		
出力表示 Output Indicator		LED表示：赤						LED turns on red.	
リモートコントロール（RC） Remote ON/OFF Control		なし						None	
リモートセンシング（RS） Remote Sensing		なし						None	
パワーフェイル（PF） Power Fail		なし						None	
直列運転 Serial Operation		不可能						Not available	
並列運転 Parallel Operation		不可能						Not available	
一般条件 GENERAL SPECIFICATION									
使用温度範囲 Operating Temperature [°C]		負荷条件は出力ディレーティング表参照 Refer to the Derating Condition. - 5 ~ +60							
保存温度範囲 Storage Temperature [°C]		-20 ~ +85 熱衝撃不可 Except thermal shock							
使用湿度範囲 Operating Humidity [%]RH		30 ~ 85 結露なし Without condensation							
保存湿度範囲 Storage Humidity [%]RH		10 ~ 85 結露なし Without condensation							

仕 様 SPECIFICATIONS		型 式 名 MODEL	WRA-21FWX	WRA-21FWX-B	WRA-24FWX
耐電圧 Withstand Voltage	1次-2次間 Primary-Secondary	AC3000[V] 感応電流	20[mA] 1分間 (常温・常湿)		
		AC3000[V] Cutoff Current	20[mA] 1min (Normal temperature & humidity)		
	1次-ケース間 Primary-Chassis	AC2500[V] 感応電流	20[mA] 1分間 (常温・常湿)		
		AC2500[V] Cutoff Current	20[mA] 1min (Normal temperature & humidity)		
	2次-ケース間 Secondary-Chassis	AC 500[V] 感応電流	20[mA] 1分間 (常温・常湿)		
		AC 500[V] Cutoff Current	20[mA] 1min (Normal temperature & humidity)		
絶縁抵抗 Insulation Resistance	1次-2次-ケース間 Primary-Secondary-Chassis	各 50[MΩ]以上 DC500[V]印加時 50[MΩ] min. (500[V] DC)			
耐振性 Vibration		5～10[Hz] 全振幅10[mm], 10～55[Hz] 加速度 19.6[m/s ²] X, Y, Z方向 異常無き事。(非動作時) 5 - 10[Hz] / XYZ axis 10[mm], 10 - 55[Hz] / 19.6[m/s ²] XYZ axis (non-operating)			
耐衝撃性 Shock		衝撃力 Impact 294[m/s ²] / XYZ axis.			
冷却方式 Cooling System		自然空冷 Convection Cooling			
適応規格 APPLIED STANDARDS					
高調波電流 Harmonic Current Emissions		なし		None	
雑音端子電圧 Conducted Emissions		FCC Part15-B Class B / VDE0871 Class B		準拠 Designed to meet	
安全規格 Safety Standards		なし		None	
構造 DIMENSION AND WEIGHT					
外観 Appearance		ケースタイプ			Enclosed type
寸法 Dimensions	[mm] (HxWxD)	33.5 x 97 x 111.5			
質量 Weight	[g]max.	410			
参考 REFERENCE					
MTBF	[h]	※10	592, 880. 69	636, 010. 94	610, 746. 70
スイッチング 周波数 Switching Frequency	[kHz]	※11	25		

※印について Note

※1 サーマスタにて突入抑制している為、稼働中の入力再投入に対しては上記規定を満足しません。

※2 表中の定格入力周波数での値です。

※3 各出力は、フローティングされています。

※4 最低出力電流以上で使用してください。

※5 最低出力電流時、かつ表中の許容入力電圧範囲での値です。

V1の出力電圧を定格値より高く設定した場合は、出力電力が定格出力電力（定格出力電圧×定格出力電流）を超えないようにご注意ください。

※6 測定条件：出力端子根元で、ベアオネットプローブを使用して100[MHz]帯域のオシロスコープにて測定します。

※7 表中の許容入力電圧範囲での値です。

※8 AC100[V]入力にて負荷を最低値から定格まで変化させた時の値です。

※9 電源投入後1[h]経過後8[h]までの値です。

※10 JEITA スイッチング電源の部品点数法による信頼度予測推奨基準 JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) に基づきます。

※11 回路方式上、入力電圧または負荷率により変動します。

※1 Limited by Thermistor, may not be able to work properly when turning ON just immediate after turning OFF from the operation.

※2 Within the rated frequency range.

※3 Each output does floating electrically.

※4 Use a Minimum output current or more.

※5 Within the allowable voltage range, Minimum Output Current.

When using the V1 output voltage is higher than the rated output voltage, the output power shall be within the rated output power.

※6 Measured by a Bayonet type probe. Bandwidth DC-100[MHz].

※7 Within the allowable voltage range.

※8 At 100[V] AC, the minimum to 100[%] load.

※9 Up to 8[h] after 1[h].

※10 Standard for recommended reliability estimation of components' count method of JEITA's switching power supply.


According to JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) .

※11 The value may vary by input voltage and load condition because of the circuit structure.

出力ディレーティング表


Derating Condition

下記のディレーティング表を目安にご使用ください。
実装されている状態により異なりますので、実使用状態にてご確認ください。
Please refer to the Derating Condition.
Temperature rise may vary up to mounting condition. Please check that under actual operating

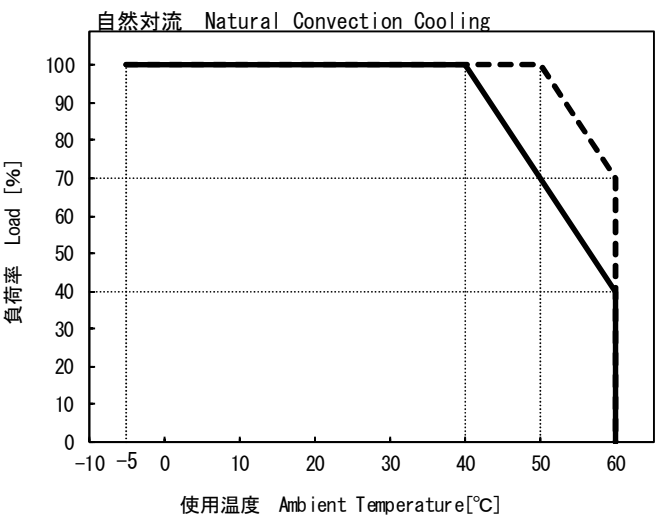


線 Line	設置方向 Mounting Condition	コメント Comment
—	A	40[°C]から60[°C]まで3[%/°C]の負荷ディレーティングが必要です。 3[%/°C] of load derating is required from 40[°C] to 60[°C].
- -	B	50[°C]から60[°C]まで3[%/°C]の負荷ディレーティングが必要です。 3[%/°C] of load derating is required from 50[°C] to 60[°C].

設置方向 Mounting Condition

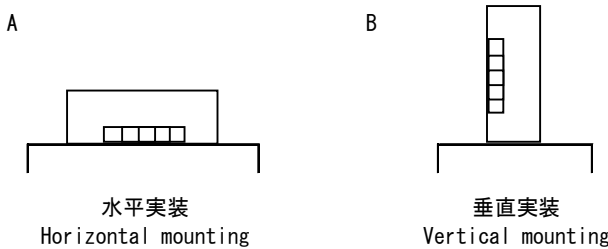


外觀・寸法図 Outline Drawing

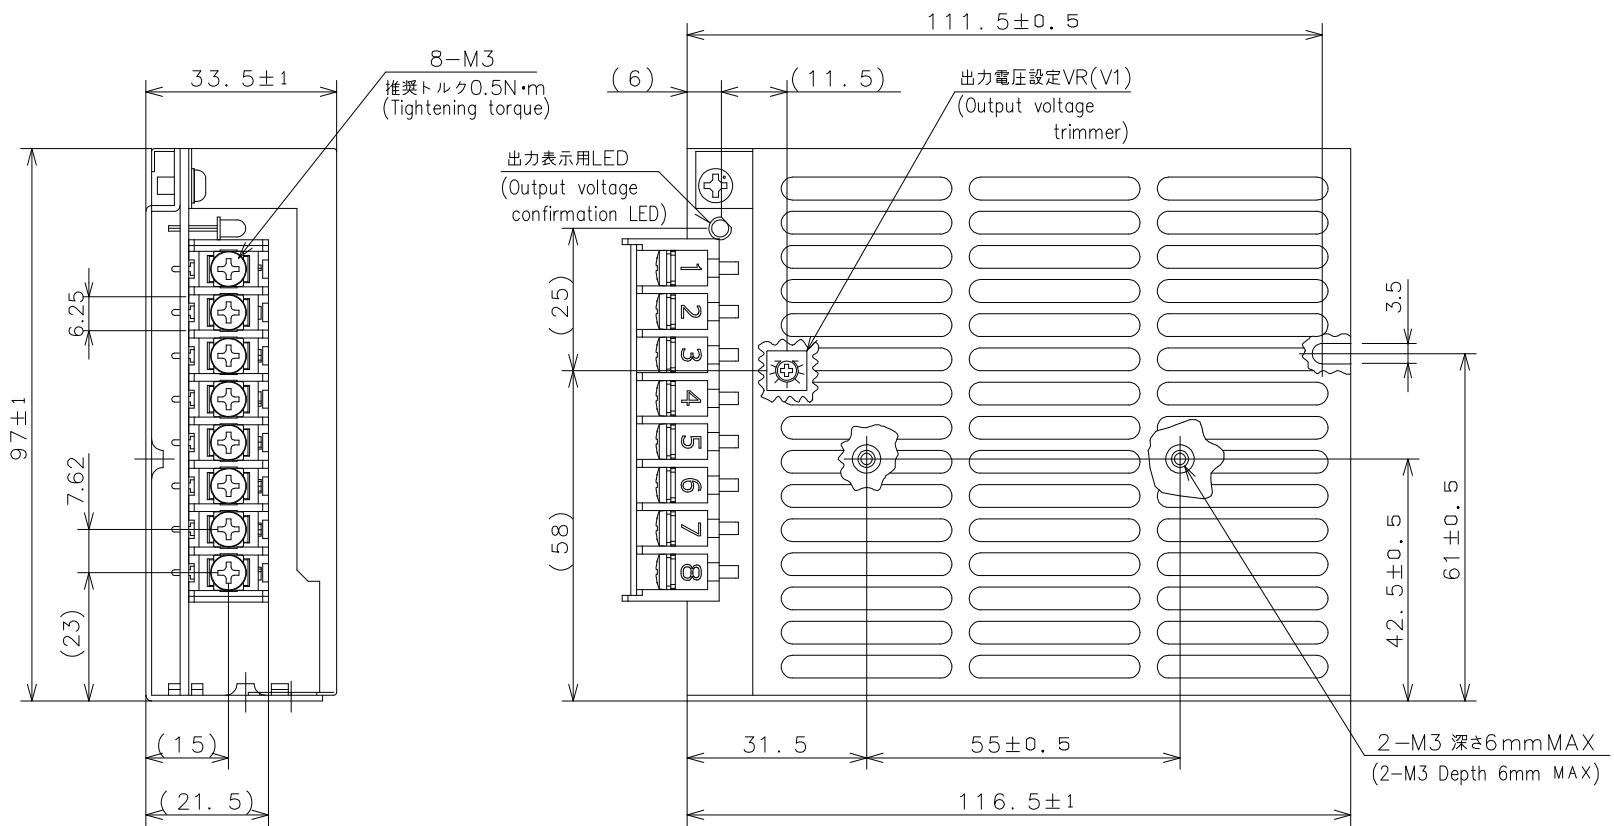

・端子台接続表
Connection of terminal block

No.	機能 Function
1	V1
2	G1
3	V2
4	G2
5	NC
6	FG
7	ACin(L)
8	ACin(N)

*一般公差 General tolerance : ± 1
*単位 Unit : mm

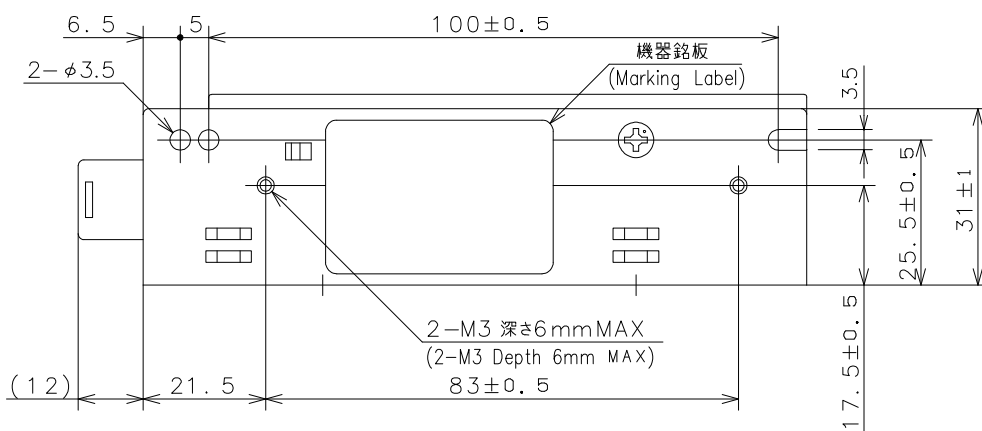

【使用上の注意】

1. 弊社スイッチング電源のご使用に際しては、製品仕様書にて規定された電気的特性および各種ご使用条件の範囲内にてお使いください。また使用する機器に実装された状態にて、実際の使用環境および条件での適合性を十分に評価され、ご判断くださいますようお願いいたします。
2. 弊社は絶えず製品の品質と信頼性向上に努めておりますが、一般的にスイッチング電源には寿命が存在すると共に、故障の発生が絶無とはいえません。弊社スイッチング電源のご使用に際しては、当該寿命および故障の発生が結果として人身事故、火災事故、または多大な社会的損害を生じさせないよう、冗長設計、フェイルセーフ設計、フールプルーフ設計などの安全設計をお願いいたします。
3. 弊社スイッチング電源は、一般的な電子機器（OA 機器、通信機器、計測機器、事務機器、製造用産業機器など）への使用を意図して設計・製造されております。極めて高度な品質および信頼性が要求され、故障や誤動作が直接または間接的に人命に関わる機器・装置（医療機器、自動車・列車・船舶・航空機などの輸送機器、原子力機器、交通信号機器、各種安全機器、軍用機器など）へのご使用を検討される際は、必ず事前に弊社営業窓口までご相談願います。

【GENERAL CAUTIONS】

*When using our products, please keep the condition within the range of its own specifications in electrically, mechanically and environmentally.

Also, please confirm the usage condition at working in your application.

*We are trying to ensure the better quality and reliability. But the Power Supply still have limitations of lifetime, also some possibilities of failures are still remain.

To avoid injury, fire incidents, and social losses caused by the failure of our products, please consider redundancy, fail safe, and fool proof systems on your design.

*Our products are designed and manufactured under intension of using in general purpose electronics equipments (like Office Automations, Information Technologies, Tele Communications, Measuring, and Production Controllers).

Please contact our sales office before you are willing to use our products in high reliability and quality required applications which directly or relatively effect to the human life (like Medical, Automotive, Transportation, Aviation, Nuclear Control, Traffic Control, Safety Assuring, and Military Equipments).