








<本体部>

FUSE BASE

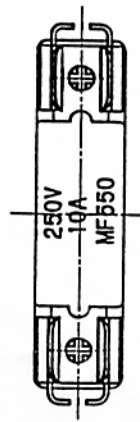

<カバー部>

COVER

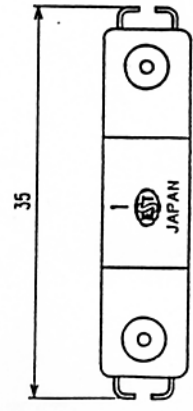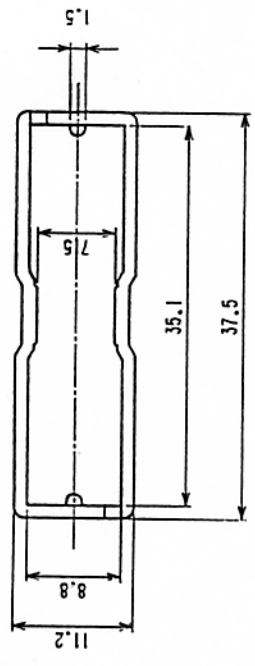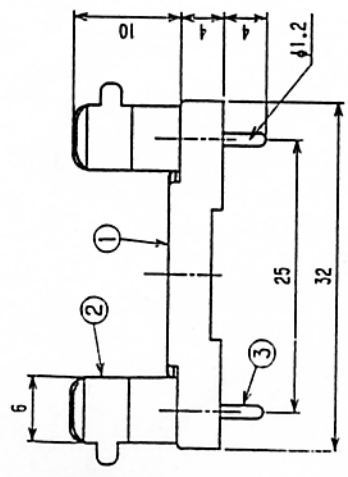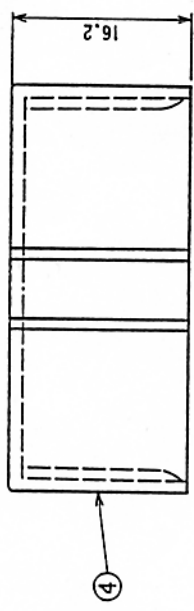

SPECIFICATION:

RATING: 250 VAC 10A
INSULATION RESISTANCE:
500 Megaohm min. @500 VDC.
DIELECTRIC STRENGTH:
1,500 VAC for one minute.
OPERATING TEMPERATURE:
-50°C to 85°C
MATING FUSE: $\phi 6.4 \times 30mm$

仕様

定格 : AC250V 10A
絶縁抵抗 : DC500V-500M Ω 以上
耐電圧 : AC1500V 1分間異常なし
使用温度範囲 : -50°C +85°C
適合ヒューズ : $\phi 6.4 \times 30mm$

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2/1	6/6/22		N.1		
MODEL	型式	QTY	PART NAME	品名	モールド・ヒューズ・ホルダー MF550C (カバー付)	
	MATERIAL				図番	MF550C
	材質					
FINISH	94V-0					
種類	NOTE					
4	COVER	P C	1			
3	CONTACT PIN	BS8M	2	Sn		
2	CLIP	PBS t=0.4	2	NI		
1	INSULATOR	PBT G20%	1			
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH		