


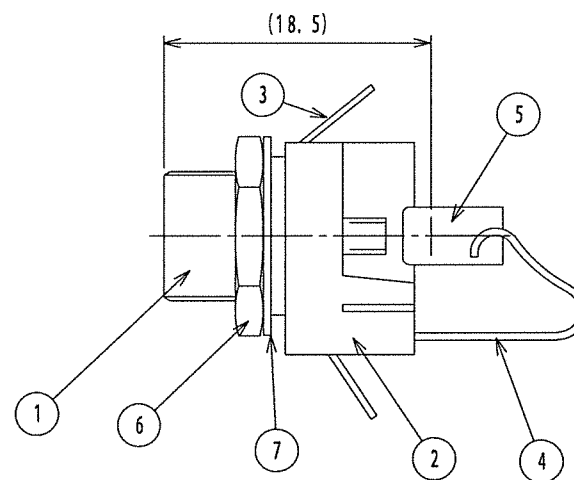
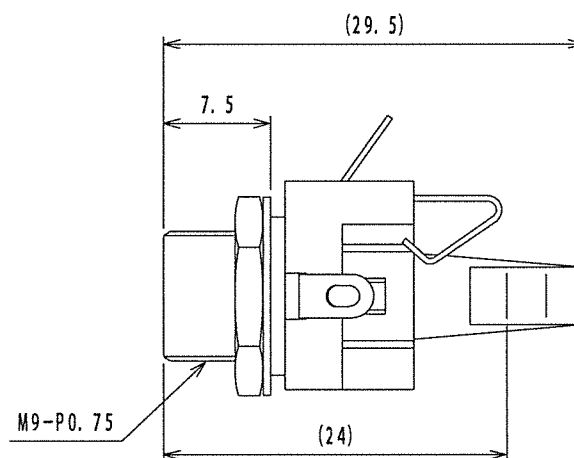


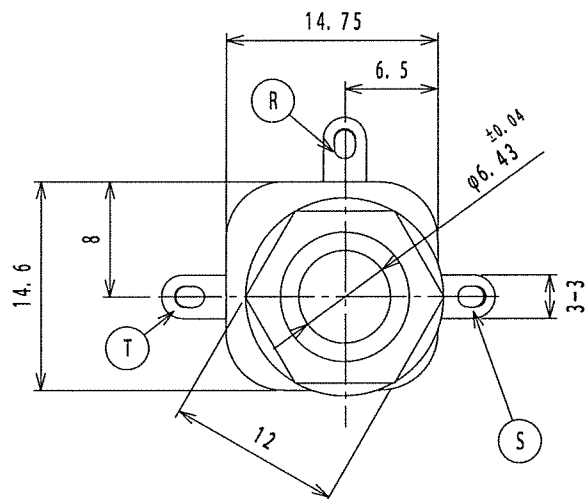

回路構成
CIRCUIT



取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	平ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni	±0. 3	2/1		M. K	N. I		
6	六角ナット	NUT	ST	1	Ni							
5	リング バネ	SPRING B	BSR-H t=0. 4	1	Ni	MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MJ-161M-R		
4	チップ バネ	SPRING A	PBS t=0. 5	1	Ni							
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR t=0. 4	1	Ni	MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ 161M		
2	本 体	BODY	ホ [°] リカーホ [°] ネット	1								
1	スリーブ メタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	FINISH 処理						
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH							
						EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.						

