


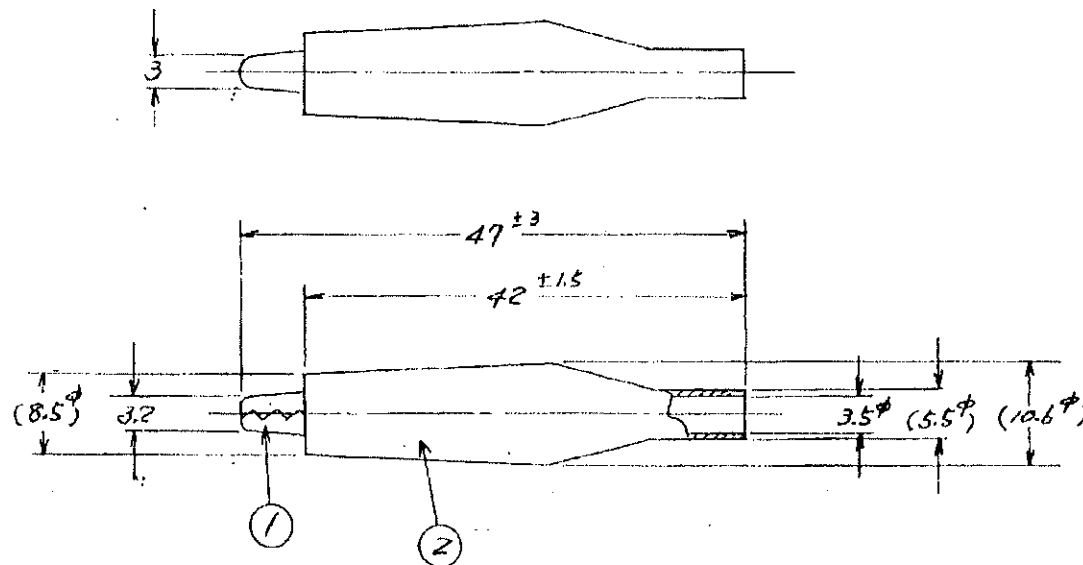

NOTES.

1. 最先開口寸法 6 mm / Max.
2. 差の力と合せのズレは前後左右共に 0.3 mm Max 以内。
3. カバーは色ムラ、気泡なきこと。
4. カバー特性
 - a) 耐電圧 5 ~ 7 KV/mm
 - b) 耐熱性 100°C, 10時間以上
 - c) 耐寒性 -20°C, 10時間以上
 - d) 引張力 1.2 ~ 1.5 kg/mm²
 - e) 吸水性 初期値より 0.5% 以下

寸法一般公差 ±1

2	102カバー	塩ビ	1	赤、又は黒					
1	7-747177	塩ビ	1	ニッケル					
部 番	名 称	材 質	処 理	数 量	備 考				
年月日	58.3.7					品番	MK-604		
部 長	管理課	技 術		設 計	尺 寸	品 名	シールド		
					2/1		7-747177		
マル信無線電機株式会社						図番	580307-3		