

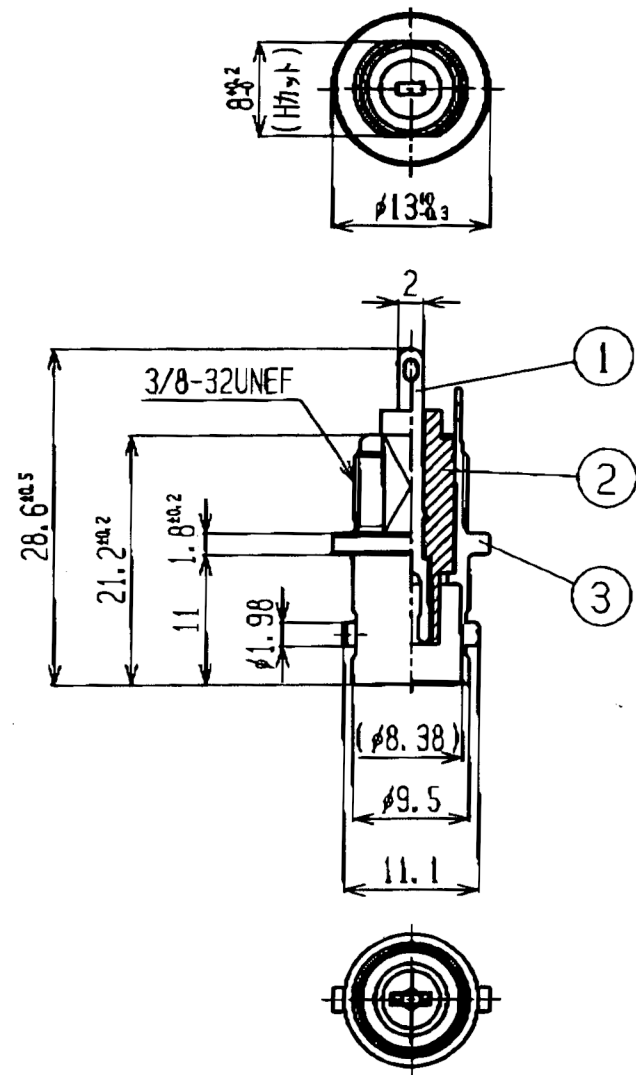




1. 耐電圧 AC1500V 1分間
2. 絶縁抵抗 DC 500Vにて1000MΩ以上
3. 絶縁抵抗 1A以下にて5mΩ以下

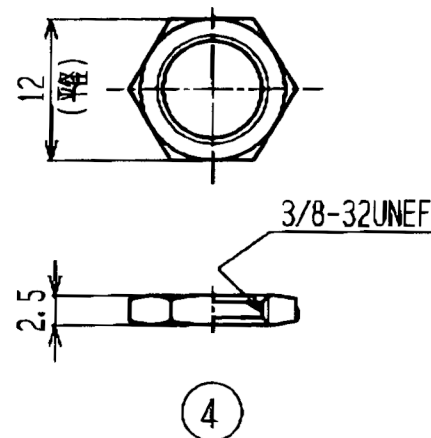

歯数 14
t=0.5

番号	名称	材質	処理	個数	備考
1	中心コンタクト	CS191R	Ag	1	
2	絶縁物	ポリアセタール		1	
3	シェル	ZDC-2	Ni	1	
4	六角ナット	SWRH6	N1	1	
5	歯付き金	SAE1065 (A)	エクロ	1	
6					
7					
8					

名称	BNC-RM106	設計					K. AOTO		59. 10. 27		訂正記号	
		製図					S. IWASAKI		H3. 5. 2			
		検図										
図番	MNC-600A	単位	M/M	尺	B ₀ →A ₀	一果差	±0.2	マル信無線電機株式会社				